


PRVNÍ HANÁČKÁ
BOW


1. 10. – 31. 12. 2026

STROJE V AKCI!

S POŘÁDNOU PORCÍ ŠEKŮ ZDARMA

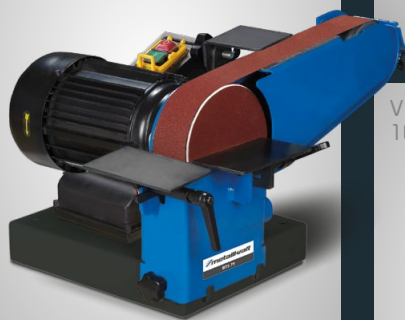

Pásová a čelní bruska BTS 75 > str. 13



Otočný hrot MK2 > str. 24

Víceúčelová pásová bruska KRBS 101 AS > str. 13




Stolní vrtačka OPTIdrill D 23 Pro (400 V) > str. 4



Bruska na vrtáky OPTIgrind GH 10 T > str. 12

Elektrický závitořez GS 1100-16 E > str. 17

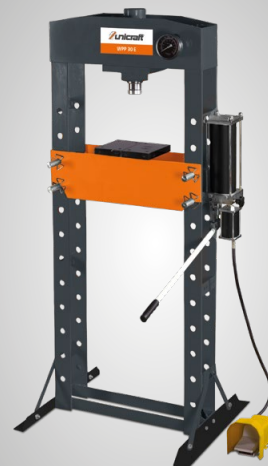

Hydraulický lis WPP 30 E - ruční/pneumatický > str. 21



Pásová pila na kov SP 13 V > str. 11

Otočný stůl SOT 350 WM > str. 23



Jemný filtr AFF 0078 1/2" > str. 27



Plynový ohříváč vzduchu GHG 30 > str. 26



Kompresor Airstar 603/90 > str. 19

K 36 akčním strojům vám ZDARMA přidáme dárkové šeky. A dalších 16 produktů pro vás máme za akční ceny. Pravidla akce na straně 14–15.

30 let tradice, kvality a růstu



V roce 1993 založili tři odborníci z oblasti strojírenství firmu, která se postupně vypracovala mezi přední dodavatele v oboru.

Z malého týmu vyrostla stabilní značka s více než 60 zaměstnanci a moderním areálem v Olomouci.

Naše stroje najdete po celé ČR i Slovensku, ať už ve firmách, dílnách či na veletrzích. Důraz na kvalitu, inovace a osobní přístup nás provází už více než 30 let.

Jsme rádi, že u toho můžeme být společně s vámi – našimi zákazníky a obchodními partnery.



První hanácká BOW ve zkratce

Proč nakupovat právě u nás...



► PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



► 2 ROKY ZÁRUKA

Nabízíme dvouletou záruku jak pro firmy i podnikatele.



► ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis vyškolenými profesionálními technikami.



► GARANČNÍ PROHLÍDKA

Pro vybrané stroje poskytujeme ZDARMA garanční prohlídky.



► DIN EN ISO 9001 - VYNIKAJÍCÍ KVALITA

Výrobní závod OPTIMUM je certifikován podle normy DIN EN ISO 9001:2015 (certifikát kvality).



► PŘES 30 LET ZKUŠENOSTÍ

Jsme profesionálové v oboru strojírenství a i po 30 letech děláme vše tak, jako bychom si vybavovali a provozovali svou vlastní dílnu.



► PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

Předváděcí stroje máme na více než 1000 m². Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet v předváděcím centru v Olomouci, kde máme předváděcí stroje na ploše větší než 1000 m².



► NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke každému nabízenému stroji nabízíme celou řadu možného příslušenství, kterými si zákazník může zařízení dovybavit dle svých požadavků.

Stolní vrtačka OPTIdrill DQ 20 V

Stolní vrtačka s mechanickým variátorem určená pro hobby použití.

- Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54
- Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým ložiskům, <0,03 mm měřeno na pinole
- Vřeteno uloženo v kuličkových ložiscích

- Rychloupínací sklíčidlo součástí dodávky
- Pracovní stůl s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny
- Doraz vrtací hloubky

13 390 Kč | 536 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1500 Kč 60 €

Cena bez DPH

Typ	DQ 20 V
Objednací číslo	3191080 3
Vrtací výkon trvalý ocel	14 mm
Vrtací výkon max. ocel	16 mm
Rozměry pracovního stolu	243 × 243 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	450 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	581 × 957 × 397 mm
Hmotnost	40,7 kg

Výškově
nastavitelný
ochranný kryt



Stolní vrtačka OPTIdrill D 23 Pro (400 V)

Stolní vrtačka s řemenovým pohonem a digitálním ukazatelem otáček a vrtací hloubky na vrtací hlavě.

- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Včetně rychloupínací hlavičky
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Garantovaná přesnost ≤ 0,02 mm, měřeno na pinole
- Kvalitní ozubené řemeny Gates
- Právý / levý chod

22 090 Kč | 884 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

3 500 Kč 140 €

Cena bez DPH

Typ	D 23 Pro
Objednací číslo	3003020 4
Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	80 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 245 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Počet rychlostních stupňů	12
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	330 × 1015 × 615 mm
Hmotnost	66 kg

Digitální ukazatel
hloubky a otáček
vrtání



Sloupová vrtačka OPTIdrill DQ 25

S klínovým řemenem určená pro hobby použití.

- Doraz vrtací hloubky
- Stůl otočný o 45°, sklopný o 360°
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Garantovaná přesnost ≤ 0,03 mm, měřeno na pinole

17490 Kč | 700 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

2500 Kč | 100 €

Cena bez DPH

Typ	DQ 25
Objednací číslo	3191047 
Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	80 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 280 mm
Max. zatížení stolu	40 kg
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	690 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45° až 45°
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	700 × 1620 × 351 mm
Hmotnost	71 kg

Levý / Pravý chod



Sloupová vrtačka OPTIdrill DP 33

Sloupová vrtačka s řemenovým pohonem a moderním designem.

- Tichý chod díky nové konstrukci vřetene
- Pravý / levý chod
- Samostatný nouzový vypínač
- Vestavěné LED osvětlení ve vrtací hlavě
- Ochranný kryt řemenic s mikropsínačem
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC

41990 Kč | 1680 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

6000 Kč | 240 €

Cena bez DPH

Typ	MT 130 S
Objednací číslo	3020640 
Vrtací výkon trvalý ocel	25 mm
Vrtací výkon max. ocel	30 mm
Max. vrtací hloubka	125 mm
Rozměry pracovního stolu	387 × 387 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	120 – 1810 ot/min
Počet rychlostních stupňů	9
Max. vzdálenost vřetene a stolu	775 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45° až 45°
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	945 × 1880 × 480 mm
Hmotnost	186 kg

Silnostěnný ocelový sloup





Magnetická vrtačka DM 98 V

Magnetická jádrová vrtačka navržena pro náročné aplikace, kde je kladen důraz na spolehlivost a přesnost

- Ideální pro použití na stavbách – jsou uzemněné a mají dvojistou izolaci
- Integrovaný systém samomazání zajišťuje delší životnost převodovky
- Funkce plynulého rozběhu (soft start) chrání motor a prodlužuje jeho životnost

- Pro upnutí magnetu je potřeba minimální tloušťka materiálu 10 mm
- Plynule nastavitelná rychlost otáček
- Upínání Weldon a Morse kužel
- Krytí IP42

32390 Kč | 1296 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

5 000 Kč 200 €

Cena bez DPH

Typ	DM 98 V
Objednací číslo	3071199 4
Max. průměr jádrového vrtáku	98 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	75 mm
Upnutí	MT3, Weldon 19 mm
Otáčky	100 – 530 ot/min
Magnetická přídržná síla	17000 N
Rozměry základny	202 × 103 mm
Příkon	2180 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	330 × 650 × 240 mm
Hmotnost	18,5 kg

Plynulá změna otáček



Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40 G

Univerzální převodová vrtačka s 12 rychlostmi a naklápěcí hlavou.

- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor

- **Závitovací cyklus**
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i pracovní stůl

71990 Kč | 2880 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

8 000 Kč 320 €

Cena bez DPH

Typ	DH 40 G
Objednací číslo	3034356 2
Vrtací výkon trvalý ocel	25 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Max. závitovací výkon	M16
Rozměry pracovního stolu	500 × 600 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	855 mm
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	590 × 1760 × 700 mm
Hmotnost	290 kg

Výškově přestavitelná a naklápěcí vrtací hlava



Sloupová převodová vrtačka OPTIdrill DH 28 GSV

Sloupová převodová vrtačka s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a se závitovacím cyklem.

- Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhu
- Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče

94 990 Kč | 3 800 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

10 000 Kč | 400 €

Cena bez DPH

- Frekvenční měnič SINAMICS V20 se svodovým proudem >3,5 mA AC, vyžaduje použití chrániče typu B
- Vrtačka je dodávána bez síťové vidlice, musí ji připojovat kvalifikovaný elektrikář dle normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.
- Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražeče
- Digitální ukazatel otáček vřetene
- Závitovací cyklus

Typ	DH 28 GSV
Objednávací číslo	3034235 2
Vrtací výkon trvalý ocel	23 mm
Vrtací výkon max. ocel	26 mm
Max. vrtací hloubka	127 mm
Rozměry pracovního stolu	376 × 394 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	45 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Max. vzdálenost vřetene a stolu	875 mm
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	550 × 2080 × 670 mm
Hmotnost	184 kg

Digitální ukazatel otáček



Převodová vrtačka OPTIdrill DH 35 G

Těžká převodová vrtačka se strojním posuvem a závitovacím cyklem, vhodná pro průmyslové použití.

113 990 Kč | 4 560 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě


11 500 Kč | 460 €

Cena bez DPH

- Strojní posuv pinoly
- Závitovací cyklus
- Ovládací panel odolný proti špině a vodě
- Elektronika 24 V DC
- Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyrážeče
- Elektromagnetické spínání strojího posuvu tlačítky na rukojetích

Typ	DH 35 G
Objednávací číslo	3034250 2
Vrtací výkon trvalý ocel	30 mm
Vrtací výkon max. ocel	35 mm
Max. vrtací hloubka	125 mm
Max. závitovací výkon	M24
Vyložení	285 mm
Rozměry pracovního stolu	400 × 420 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	3 rychlosti / 0,05 – 0,15 mm/ot
Otáčky	75 – 2000 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	800 mm
Příkon	1,5 / 2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	860 × 2175 × 474 mm
Hmotnost	350 kg

Chladicí zařízení

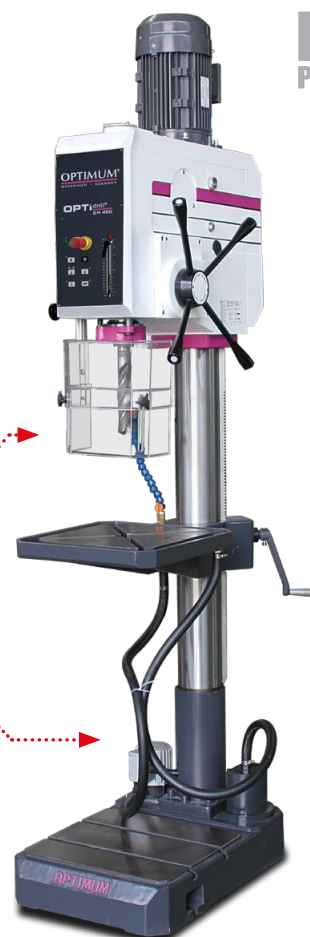



Vrtačko-Frézka OPTImill BF 20 L Vario

Stabilní vrtačko-frézka pro přesnou, rychlou a bezpečnou práci.

- Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
- Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce

- Frézovací hlava sklopná o $\pm 90^\circ$ umožňující frézování a vrtání pod různými úhly
- Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot/min, pravý/levý chod
- Kužel vřetene MK2 a osvětlení pracovního prostoru
- Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech 3 osách (pomocí klínových lišt)

39 990 Kč | 1600 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

5 000 Kč 200 €

Cena bez DPH

Typ	BF 20 L Vario
Objednací číslo	3338122 
Vrtací výkon trvalý ocel	12 mm
Vrtací výkon max. ocel	16 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Rozměry pracovního stolu	700 × 180 mm
Otáčky	90 150 – 1480 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Úhel naklopení frézovací hlavy	-90 ° až +90 °
Příkon	850 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	950 × 935 × 565 mm
Hmotnost	115 kg

Digitální zobrazení
hloubky vrtání



Vrtačko-Frézka OPTImill MB 4 D

Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s digitálním odměřováním polohy DRO6.

- Velmi klidný chod díky broušeným ozubeným kolům pracujícím v olejové lázni
- Ruční posuv pinoly vřetene s jemným posuvem

- Digitální odměřování polohy DRO 6. Magnetický odměřovací systém ve třech osách
- Široký rozsah otáček 95–3200 ot/min, dvoustupňový převod, elektronická regulace otáček
- Sloup stroje s rybinovým vedením
- Doraz hloubky vrtání

86 990 Kč | 3 480 €


+ šeky ZDARMA v hodnotě

10 000 Kč 400 €

Cena bez DPH

Typ	MB 4 D
Objednací číslo	3338448 
Vrtací výkon trvalý ocel	28 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Max. průměr stopkové frézy	28 mm
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Rozměry pracovního stolu	800 × 240 mm
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	dvoustupňový převod, elektronická regulace otáček
Úhel naklopení frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Příkon	1,1 / 1,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1155 × 1420 × 775 mm
Hmotnost	320 kg

Digitální
odměřování polohy

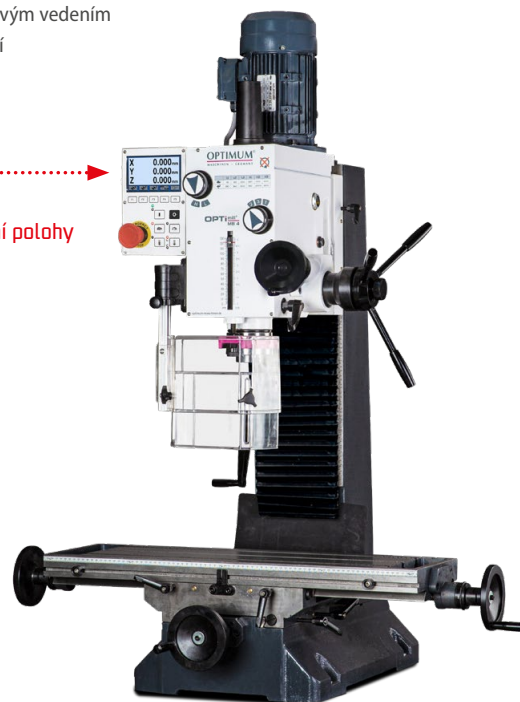

Frézka OPTImill MH 22 VD

Stabilní vrtačko-frézka s elektronickou plynulou regulací otáček a digitálním měřičem polohy DRO 5.

72 990 Kč | 2 920 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

8 000 Kč | 320 €

Cena bez DPH

Typ	MH 22 VD
Objednací číslo	3338136
Vrtací výkon trvalý ocel	16 mm
Vrtací výkon max. ocel	20 mm
Max. průměr stopkové frézy	12 mm
Max. průměr nožové hlavy	52 mm
Rozměry pracovního stolu	700 × 180 mm
Kužel vřetena	BT20
Otáčky	90 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Max. vzdálenost vřetene a stolu	370 mm
Příkon	950 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	945 × 950 × 650 mm
Hmotnost	120 kg

- EMC filtr, třída B (použitelný v domácnostech)
- Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve všech osách
- Pravý / levý chod
- Frézovací hlavu lze naklopit $0 \pm 90^\circ$, pro frézování a vrtání v libovolném úhlu
- Pracovní lampy
- Jemný přísuv pinoly
- Plynulá regulace otáček



Univerzální frézka OPTImill MT 50

272 990 Kč | 10 920 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

30 000 Kč | 1 200 €

Cena bez DPH

Typ	MT 50
Objednací číslo	3336005
Vrtací výkon trvalý ocel	25 mm
Vrtací výkon max. ocel	30 mm
Řezání závitů ocel	M16
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	100 mm
Rozměry pracovního stolu	1000 × 240 mm
Otáčky horizontálního vřetene	58 – 1355 ot/min
Otáčky vertikálního vřetene	115 – 1750 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	400 mm
Zdvih pinoly	127 mm
Úhel naklopení frézovací hlavy	-60° až +60°
Výkon motoru horizontálního vřetene	1500 W
Výkon motoru vertikálního vřetene	1100/2200 W
Výkon motoru chladicího čerpadla	40 W
Rozměry (š × v × h)	2270 × 2100 × 1500 mm
Hmotnost	900 kg

- Těžké, kompaktní provedení z kvalitní litiny absorbující vibrace
- Posuv pinoly pomocí tří pákových rukojetí (vrtání) nebo pomocí ručního kola jemného posuvu
- Posuv osy X lze provádět ručně pomocí ručního kola nebo automaticky
- Možnost práce v horizontální poloze s podpěrrou a upínacem pro kotoučovou frézu
- Ve vertikální poloze lze provádět vrtání, vrtání pod úhlem a většinu frézovacích prací
- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus

Strojní posuv v ose X





Soustruh OPTiturn TU 2506 (230V)

Přesný soustruh s posuvovou skříňí pro náročné uživatele.

- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- Kalené čelo vřetene (DIN 55021)


47 990 Kč | 1 920 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

5 000 Kč | 200 €

Cena bez DPH

- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt

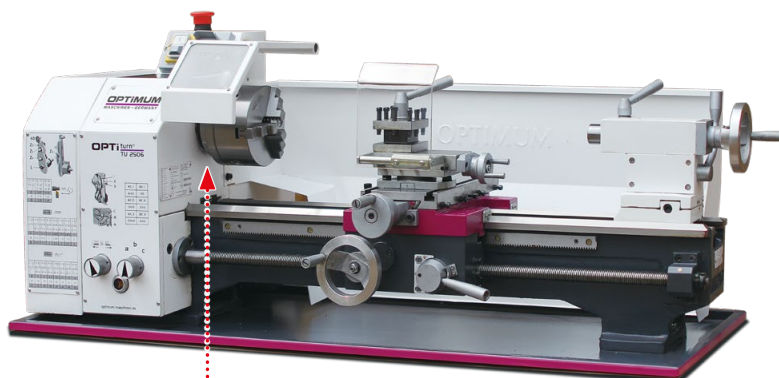

Házivost vřetene <0,009 mm

Typ	TU 2506 (230V)
Objednací číslo	3425001
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Průchod vřetene	26 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot. (6)
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1250 × 650 × 420 mm
Hmotnost	138 kg

Soustruh OPTiturn TH 4610 D

Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy DPA 31 Plus.




42 1990 Kč | 16 880 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

45 000 Kč | 1 800 €

Cena bez DPH

- 3-čelistové sklíčidlo „Made in Czech Republic“ české výroby TOS Svitavy
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubená kola jsou kalená a broušená, uložena v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Centrální mazání vodících ploch
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus

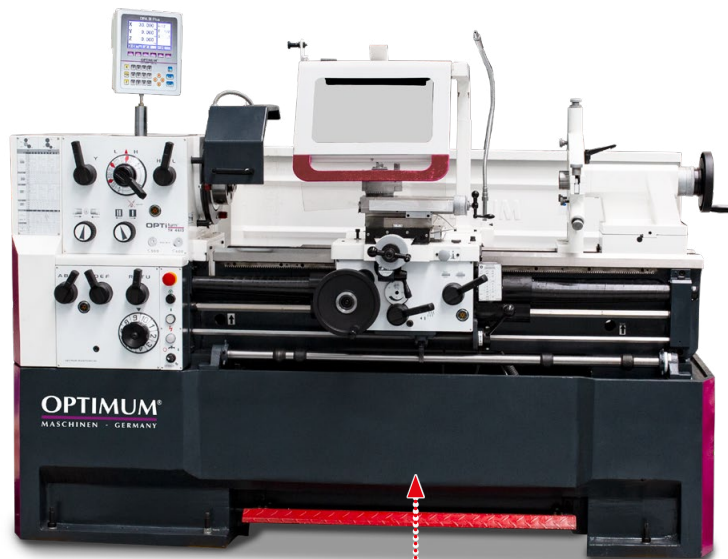

Podstavec z litiny

Typ	TH 4610 D
Objednací číslo	3462110
Výška hrotu	230 mm
Max. točný průměr nad ložem	465 mm
Max. točný průměr nad suportem	270 mm
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Kužel vřetena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	25 – 2000 ot/min
Průchod vřetene	58 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,031 – 1,7 mm/ot (40)
Posuv příčný	0,014 – 0,784 mm/ot (40)
Závit metrický	0,1 – 14 mm/ot. (53)
Příkon	5,8 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2200 × 1568 × 1245 mm
Hmotnost	1645 kg



Pásová pila na kov SP 13 V

Přesná pásová pila na kov s úhlováním. Ideální pro použití na stavbách a při montážích.

14 890 Kč | 596 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

2000 Kč | 80 €

Cena bez DPH

- Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min
- Garantovaná přesnost řezu max. 0,3 mm/100 mm délky řezu
- Rameno pily je otočné v rozsahu 0°– 60°
- Stejnoseměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem zajišťuje až 10x delší životnost stroje
- Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu



Plynulá regulace
otáček



Pásová pila na kov OPTIsaw SD 200V

Pásová pila na kov s plynulou regulací rychlosti.

48 990 Kč | 1 960 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

5000 Kč | 200 €

Cena bez DPH

- Masivní litinové provedení
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Plynulá regulace rychlosti 26 – 80 m/min
- Sériově dodávané chladicí zařízení v podstavci stroje
- Spouštění rámu plynule nastavitelné (hydraulicky)



Rychloupínací
svěrák

Typ	SD 200V
Objednací číslo	3300205
Řezná oblast 0°	● 180 mm
Řezná oblast 0°	■ 180 × 240 / 50 x 300 mm
Řezná oblast 0°	■ 180 × 180 mm
Řezná oblast +45°	● 110 mm
Řezná oblast +45°	■ 200 × 190 mm
Řezná oblast -45°	■ 110 × 170 mm
Řezná oblast -45°	■ 150 × 150 mm
Rozměry pilového pásu	2360 × 19 × 0,9 mm
Řezná rychlost	26 m/min - 80 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Příkon	0,75 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1382 × 1200 × 533 mm
Hmotnost	130 kg

Bruska na vrtáky OPTIgrind GH 10 T

Bruska pro spirálové vrtáky pravé Ø 2 - 13 mm.



- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebrousování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje

14 490 Kč | 580 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

2 500 Kč | 100 €

Cena bez DPH



Kleštinový upínač vrtáku

Typ	GH 10 T
Objednací číslo	3100110 4
Typ broušeného nástroje	spirálové vrtáky pravé
Průměr vrtáků	2 - 13 mm
Úhel broušení nástroje	90 - 135 °
Otáčky	5300 ot/min
Příkon	180 W
Rozměry (š × v × h)	310 × 190 × 180 mm
Hmotnost	9,5 kg

Dvoukotoučová bruska OPTIgrind GU 20 (230V)

Kvalitní výrobek pro řemesla a průmysl.



- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu

5 790 Kč | 232 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

500 Kč | 20 €

Cena bez DPH



Dva brusné kotouče K36P / K80N

Typ	GU 20 (230 V)
Objednací číslo	3101515 4
Průměr brusného kotouče	200 x 30 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	32 mm
Obvodová rychlost brusného kotouče	30 m/s
Zrnitost brusného kotouče	K36N / K80P
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	600 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	495 × 331 × 261 mm
Hmotnost	18,5 kg

Pásová a čelní bruska BTS 75

Kombinovaná pásová a kotoučová bruska BTS 75 s naklápěcím brusným ramenem.

H
HOBBY


- Pás je určen pro jemné dokončovací broušení a kotouč pro hrubší broušení
- Dva brusné stoly, nastavitelné pomocí pákové svorky
- Rychlá výměna brusného pásu a kotouče

12 490 Kč | 500 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

2 000 Kč | 80 €

Cena bez DPH

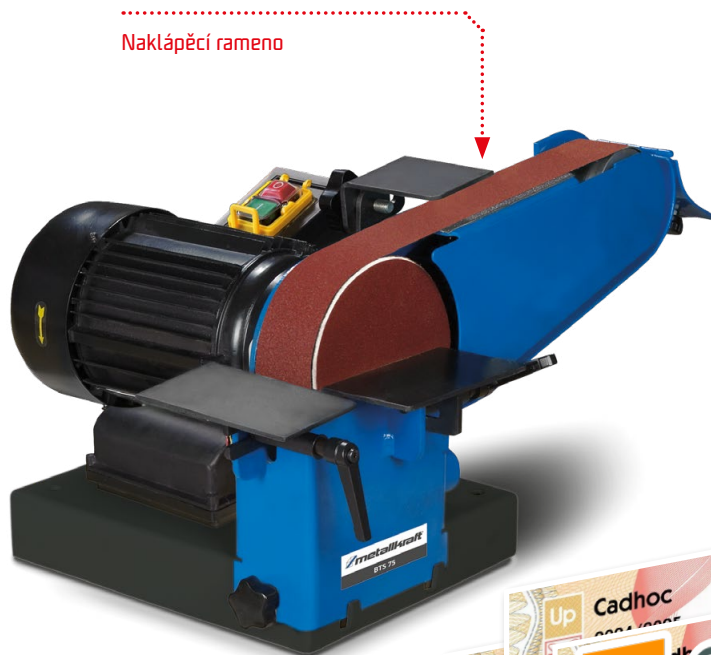

Naklápěcí rameno

Typ	BTS 75
Objednací číslo	3700075 4
Rozměry brusného pásu	1000 x 75 mm
Rychlost brusného pásu	22 m/s
Průměr brusného kotouče	150 mm
Rozměry brusné podložky	255 x 85 mm
Průměr kontaktního kola	75 mm
Průměr hnacího kola	150 mm
Průměr odsávacího nátrubku	38 mm
Příkon	1,1 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š x v x h)	520 x 320 x 410 mm
Hmotnost	30 kg

Víceúčelová pásová bruska KRBS 101 AS

Pásová bruska k tvarovému broušení trubek a profilů, rovinnému i běžnému broušení.

P
PROFI

- Díky otočným upínacím čelistem lze bezpečně upnout trubky, profily i pásovinu
- Brusný úhel lze nastavit v rozsahu 30 - 90° a 0 - 60°
- Rychloupínací držák umožňuje brusný váleček snadno a rychle vyměnit bez použití nářadí
- Rychlé přepínání mezi broušením trubek a rovinným broušením

- Bohatý výběr válečků v rámci příslušenství pro broušení trubek různých průměrů
- Dvě rychlosti brusného pásu (15 m/s vhodná pro ušlechtilou ocel a hliník, 30 m/s vhodná pro ocel)


52 990 Kč | 2 120 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

10 000 Kč | 400 €

Cena bez DPH

Typ	KRBS 101 AS
Objednací číslo	3921005 4
Rozměry brusného pásu	2000 x 100 mm
Rychlost brusného pásu	15/30 m/s
Použitelné pro průměry	20 - 78 mm
Nastavitelný brusný úhel	30 - 90° (0 - 60°)
Příkon	2,5 / 3,3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š x v x h)	1250 x 1140 x 750 mm
Hmotnost	159 kg

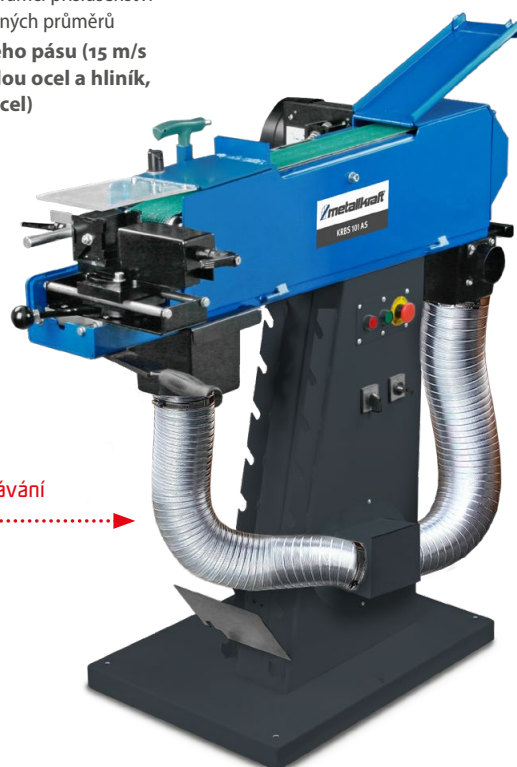

Vestavěné odsávání

BOW není jen o strojích

Když se řekne První hanácká BOW, většině lidí se pravděpodobně vybaví obráběcí a dílenské stroje, technika a více než 1 000 m² showroomu v Olomouci.

A ano – stroje jsou naše práce, naše odbornost a naše každodenní realita.

Ale rozhodně nejsou to jediné, co u nás můžete najít.

Za poslední roky se náš areál proměnil v místo, kde se setkává technika s uměním, vzděláváním, kulturou i lidmi. A jsme na to patřičně hrdí.

Stroje, které nepřehlédnete

Instalujeme a předvádíme stroje, které mají opravdu úctyhodné rozměry. Do našeho areálu se dostávají obří stroje a technologická zařízení,

jejichž instalace sama o sobě představuje zajímavou logistickou i technickou výzvu.

A když už je máme na místě, nechceme je jen postavit do haly. Chceme ukázat, co dokážou, jak fungují a k čemu může moderní technika sloužit.

Proto u nás zákazníci nenajdou jen katalog a cenovku. Mohou si stroje prohlédnout, vyzkoušet a získat informace přímo od lidí, kteří technice rozumějí.

Když do BOW přijdou školáci

Velkou radost nám dělají také exkurze pro školy. Do našeho areálu přijíždějí žáci a studenti nejen z Olomouckého kraje, ale z celé České republiky i Slovenska.

Ukazujeme jim, jak vypadá skutečné prostředí strojírenské firmy, jak fungují obráběcí stroje a co všechno se skrývá za výrobou, kterou běžně vnímáme jen jako hotový výrobek.

Chceme mladým lidem ukázat, že technické obory nejsou jen o „práci u stroje“. Jsou o technologiích, přesnosti, kreativitě, počítačích, inovacích a schopnosti něco skutečně vytvořit.

Možná právě některý z návštěvníků našich exkurzí jednou usedne za řídicí systém moderního obráběcího stroje. A možná se k nám jednou vrátí jako zákazník.

Umění, které byste u prodejce strojů nečekali

A pak je tu ještě jedna kapitola, která naši BOW charakterizuje možná nejvíc.

Umění.

V našem industriálním areálu jsme vytvořili prostor pro exteriérovou expozici „Umění v prostoru“ sochaře Jana Dostála. Jeho monumentální díla se ocitla v prostředí, kde by je člověk možná vůbec nečekal – mezi halami, stroji a technikou.

A právě kontrast umění a industriálního prostředí nás baví. Navíc nejde o náhodné spojení. Jan Dostál dlouhodobě pracuje také na strojích BOW, takže naše spolupráce není pouze kulturní – má i pevný technický základ. Je to dlouhodobé partnerství, ve kterém se přirozeně propojuje svět umění, řemesla a moderních technologií.



Pravidla akční nabídky s dárkovými šeky Cadhoc.



Cadhoc



Při zakoupení výrobku z tohoto akčního letáku obdrží zákazník dárkové šeky Cadhoc v hodnotě uvedené u výrobku v tomto akčním letáku. Zákazník z České republiky obdrží šeky, jejichž hodnota je uvedena v CZK, zákazník ze Slovenské republiky šeky v EUR. Za tyto šeky je možné zakoupit široké spektrum výrobků a služeb.

**Obchodní místa
akceptující šeky Cadhoc**



vyhledavac.mujup.cz



up-dejeuner.sk/akceptacne-miesta

ARTBEAT: když se to všechno spojí

Vyvrcholením této myšlenky se stal festival ARTBEAT, který jsme v areálu BOW uspořádali.

Hudba, současné umění, industriální prostředí, světla, gastronomie a lidé. Na jednom místě se potkaly světy, které spolu na první pohled možná vůbec nesouvisí – a právě proto to fungovalo.

ARTBEAT navštívily stovky lidí a areál BOW se na jeden den proměnil v prostor plný hudby, umění a energie.

A nám to připomnělo, proč chceme dělat věci trochu jinak.

Protože BOW je o lidech

Stroje prodáváme. Ale zároveň vytváříme prostor, kde se lidé mohou potkávat, učit se, inspirovat a objevovat nové věci.

Podporujeme technické vzdělávání. Dáváme prostor umění. Pořádáme akce. Ukazujeme velkou techniku. Přivádíme do areálu studenty, zákazníky, obchodní partnery i širokou veřejnost.

A možná právě proto pro nás BOW není jen prodejce strojů. Je to místo, kde se setkává technika, člověk, vzdělávání, umění a energie.



A pokud jste u nás ještě nikdy nebyli, přijďte se podívat. Jste srdečně zváni.

Některé věci se totiž z katalogu ani z obrazovky nepoznají.

Musíte je vidět naživo...



Tak jaký dárek si vyberete? Třeba elektrokolo?

Nebo zajdete na koncert, wellness nebo na dobrou večeři? Je to jen na vás...



Stolní kotoučová pila na kov MTS 356-4 B

Kotoučová pila pro řezání profilů a trubek z oceli, barevných kovů, plastů, kompozitních materiálů a nerezů.

- Řezání neprodukuje jiskry, vznikající teplo odvádí třísky, provoz bez chlazení
- Bezkartáčový motor s odlehčením při startu - bezúdržbový a s dlouhou životností
- 4 různé rychlosti volitelné pomocí tlačítka
- Digitální displej ukazuje zvolené otáčky a aktuální výkon

11890 Kč | 476 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1500 Kč 60 €

Cena bez DPH



Typ	MTS 356-4 B
Objednací číslo	3840356
Řezná oblast 0° - trubka	● 130 mm
Řezná oblast 0°	■ 110 × 170 mm
Řezná oblast 0°	■ 125 × 125 mm
Průměr pilového kotouče	355 mm
Otáčky	700 / 900 / 1100 / 1300 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	3,5 kW
Elektrické připojení	230 V
Hmotnost	25 kg

Univerzální pákové nůžky BSS 1250 E

Univerzální pákové nůžky na plech v masivním litinovém provedení pro dílnu a průmysl.

- Pro plech do tl. 1,5 mm (400 N/mm²) a šířky 1250 mm
- Velký litinový stůl (1500 × 600 mm)
- Ručně nastavitelný doraz

71990 Kč | 2880 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4000 Kč 160 €

Cena bez DPH



Typ	BSS 1250 E
Objednací číslo	3816002
Max. šířka plechu	1250 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm ²)	1,5 mm
Rozměry (š × v × h)	2450 × 1820 × 1000 mm
Hmotnost	490 kg



Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-25 E

Ruční ohýbačka plechu s nožním ovládáním horní lišty.
Univerzálně použitelná pro průmysl a řemeslné dílny.

- Robustní konstrukce
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu
- Široké rozevření mezi lištami až 50 mm

37390 Kč | 1496 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 000 Kč | 160 €

Cena bez DPH



Typ	FSBM 1020-25 E
Objednací číslo	3772125
Max. úhel ohybu	135 °
Max. pracovní šířka	1020 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm ²)	2,5 mm
Rozměry (š × v × h)	1350 × 1175 × 850 mm
Hmotnost	285 kg

Elektrický závitorez GS 1100-16 E

Závitorez s volně pohyblivým ramenem a nastavením parametrů pomocí vestavěného displeje.

- Hlava stroje otočná o až 90°
- Rychloupínací sklíčidlo s kluznou spojkou pro bezpečné závitování bez nebezpečí zlomení závitníku
- Přepínač pravý-levý chod na hlavě stroje

- Nastavení velikosti závitu, otáček, stoupání, hloubky řezu pomocí dotykového displeje
- **Ruční režim:** Po dosažení nastavené hloubky řezu se vřeteno automaticky zastaví, chod vpřed a vzad musí být aktivován ručně
- **Automatický provoz:** Po dosažení nastavené hloubky řezu se stroj automaticky přepne do zpětného chodu - ideální pro závitování více slepých otvorů

22290 Kč | 892 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 000 Kč | 160 €

Cena bez DPH



Typ	GS 1100-16 E
Objednací číslo	4450116
Pohon	elektrický
Výkon závitování (400 N/mm ²)	M3 – M16
Max. otáčky vřetene	312 ot/min
Poloměr ramene	1100 mm
Nastavení úhlu	0 – 90°
Příkon	600 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	930 × 520 × 90 mm
Hmotnost	17 kg



Kompresor Handy Silence 171 OF E

Kompaktní bezolejový kompresor s tlakovou nádobou 6 l.



- Bezolejový pístový kompresor
- Velmi nízká hlučnost, ideální pro použití v interiéru
- Regulátor tlaku – plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku pro přesnou a konstantní práci

Hlučnost jen 62 dB(A)

2990 Kč | 120 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

500 Kč | 20 €

Cena bez DPH

Typ	171 OF E
Objednací číslo	2001171
Max. provozní tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	6 l
Plnicí výkon cca	75 l/min
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2850 ot/min
Elektrické připojení	230 V
Příkon	0,9 kW
Rozměry (š × v × h)	430 × 480 × 190 mm
Hmotnost	12 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)



Kompresor Mobilboy 401/50 E

Přímo spojený mobilní kompresor se standardním vybavením.



- Regulátor tlaku s filtrem pro nastavení pracovního tlaku a odloučení nečistot a kondenzátu
- Odběr stlačeného vzduchu přes dvě jednoruční rychlospojky
- Vzduchové vedení z mědi

Regulátor tlaku s filtrem

7690 Kč | 308 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1000 Kč | 40 €

Cena bez DPH

Typ	401/50 E
Objednací číslo	2003741
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Plnicí výkon cca	200 l/min
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2850 ot/min
Elektrické připojení	230 V
Příkon	2,3 kW
Rozměry	800 × 750 × 360 mm
Hmotnost	42 kg
Hladina akustického tlaku LpA	74 dB(A)



Kompresor Airstar 603/90

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.

- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- S kvalitními rychlospojками a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16A (C)

26 790 Kč | 1072 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

3 500 Kč | 140 €

Cena bez DPH

Typ	603/90
Objednací číslo	2007631
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	90 l
Plnicí výkon cca	400 l/min
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Elektrické připojení	400 V
Příkon	3,7 kW
Rozměry (š × v × h)	1030 × 850 × 440 mm
Hmotnost	71 kg
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)



Bezpečnostní rychlospojka

Kompresor Airprofi 853/200/10 H

Stacionární kompresor s ležící nádobou pro vysokou spotřebu stlačeného vzduchu.

- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Žárově pozinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
- Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR


54 990 Kč | 2 200 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

10 000 Kč | 400 €

Cena bez DPH

Typ	853/200/10 H
Objednací číslo	2022284
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	200 l
Plnicí výkon cca	680 l/min
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Elektrické připojení	400 V
Příkon	5,5 kW
Rozměry (š × v × h)	1150 × 1150 × 460 mm
Hmotnost	110 kg
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)

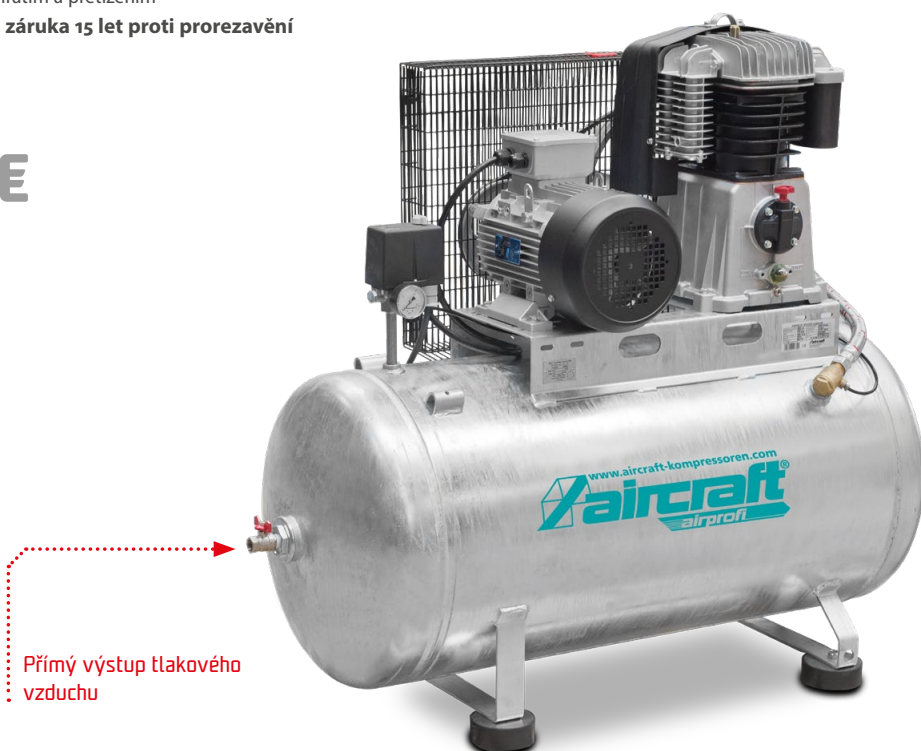

Přímý výstup tlakového vzduchu

Mobilní portál PK 1

Portálový jeřáb vhodný pro nakládání a vykládání, montáž, opravy v provozu v dílně nebo hale s rovnými podlahami.

- Snadné přemístění na pracoviště díky čtyřem říditelným kolům s brzdou
- Jednoduché a bezpečné nastavení výšky v nezátíženém stavu pomocí páky a dvou pojistných čepů na nosníku

15 990 Kč | 640 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

3 000 Kč | 120 €

Cena bez DPH

Typ	PK 1
Objednací číslo	6172100 
Max. nosnost	1000 kg
Rozměry nosníku	74 × 120 mm
Min. výška	2200 mm
Max. výška	3600 mm
Světla šířka	2400 mm
Rozměry (š × v × h)	2500 × 2520 × 1200 mm
Hmotnost	128 kg



Vyobrazený kladkostroj K 1000, nosníková svěrka TK 1 a permanentní magnet PLM 101 nejsou součástí dodávky.

Elektrocentrála PG-E 60 SEA

Elektrocentrála se synchronním generátorem.

- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Vybavené podvozkem se sklopnými rukojetmi

Automatická regulace napětí AVR



20 990 Kč | 840 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 000 Kč | 160 €

Cena bez DPH

Typ	PG-E 60 SEA
Objednací číslo	6706060 
Max. výkon LTP 230 V	5,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	5,0 kW
El. zásuvky	2 × 230 V Schuko, 1 × 230 V CEE 32A
Objem nádrže	25 l
Startér	El. startér / Ruční
Rozměry (š × v × h)	700 × 526 × 580 mm
Hmotnost	81 kg



Pískovací box SSK 4

Samostatně stojící box s aktivním odsáváním pro pískování středně velkých předmětů.

- Aktivní odsávání filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami pro snadné a rychlé vložení a vyjmutí obrobku
- Nožní spouštění tlakového vzduchu
- Možnost přepravy boxu pomocí paletového vozíku

44 990 Kč | 1800 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

8 000 Kč | 320 €

Cena bez DPH

Typ	SSK 4
Objednací číslo	6204004 
Max. provozní tlak	8,6 bar
Objem nádoby	825 l
Max. hmotnost obrobku	150 kg
Spotřeba vzduchu	400 - 800 l/min
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1180 × 1760 × 900 mm
Hmotnost	160 kg



Integrované
cyklónové odsávání



Hydraulický lis WPP 30 E - ruční/nožní/pneumatický

Hydraulický lis s robustním svařovaným rámem s deseti polohami výškového nastavení.

- Robustní svařovaný rám s otvory pro čepy
- Vybaven manometrem k odečtu pracovního tlaku
- Lis je možné ovládat ručně nebo pomocí připojeného stlačeného vzduchu


26 490 Kč | 1060 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

5 000 Kč | 200 €

Cena bez DPH

Typ	WPP 30 E
Objednací číslo	6300030 
Max. lisovací tlak	30 t
Zdvih pístu	150 mm
Max. pracovní šířka	550 mm
Olejevá náplň	1,8 l
Pracovní výška	51 - 1131 mm
Hmotnost	171 kg

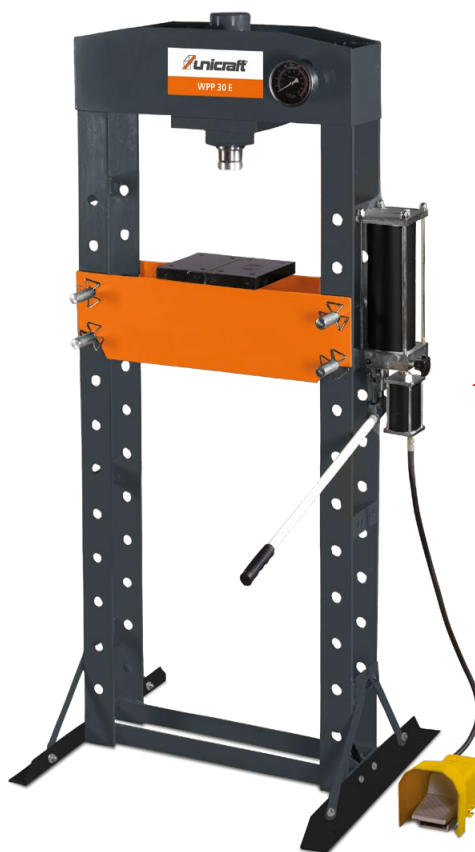

Možnost pohonu
pomocí připojeného
stlačeného vzduchu



V případě připojení
stlačeného vzduchu
je potřeba kompresor
s plnicím množstvím
min. 200 l/min.



Hoblovka s protahem ADH 31 C SPIRAL (400 V)

Hoblovka se spirálovou čepelí nože pro hoblování masivních dřevěných desek, prken a lišt.

- Snadné a přesné nastavení úběru třísky pro přesné protahování
- Automatický posuv obrobku 7 m/min

59 990 Kč | 2 400 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

8 000 Kč | 320 €

Cena bez DPH

Typ	ADH 31 C SPIRAL (400 V)
Objednací číslo	5904034 
Rozměry stolu hoblovky	1295 × 325 mm
Rozměry stolu protahu	545 × 308 mm
Výška protahu	5 – 225 mm
Max. úběr třísky	3 mm
Počet hoblovacích nožů	56
Max. pracovní šířka	308 mm
Otáčky	5200 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1300 × 1010 × 7200 mm
Hmotnost	210 kg



Stolní kotoučová pila TKS 254 PRO (400 V)

Univerzální pila pro domácí dílnu.

- Velký litinový pracovní stůl
- Pilový kotouč lze naklopit vpravo v rozsahu 0° až 45°
- Výkonný motor s ochranným jističem proti přetížení

32 890 Kč | 1 316 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

6 500 Kč | 260 €

Cena bez DPH

Typ	TKS 254 PRO (400 V)
Objednací číslo	5902028 
Průměr pilového kotouče	max. 254 mm
Max. prořez	90°- 80 mm / 45°- 54 mm
Rozměry pracovního stolu	610 × 550 mm
Otáčky	4000 ot/min
Příkon	2100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1430 × 1000 × 1030 mm
Hmotnost	131 kg



Mobilní zvedací svářecí stůl MWT 16 (verze 3D)

Mobilní zvedací svářecí stůl s přesným nastavení pracovní výšky.

- Pracovní deska z vysoce pevné konstrukční oceli S355.
- Plazmově nitridovaný povrch pro zvýšenou tvrdost
- Systém otvorů Ø 16 mm pro použití upínacích prvků


P
PROFI

36 890 Kč | 1476 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

5 000 Kč | 200 €

Cena bez DPH

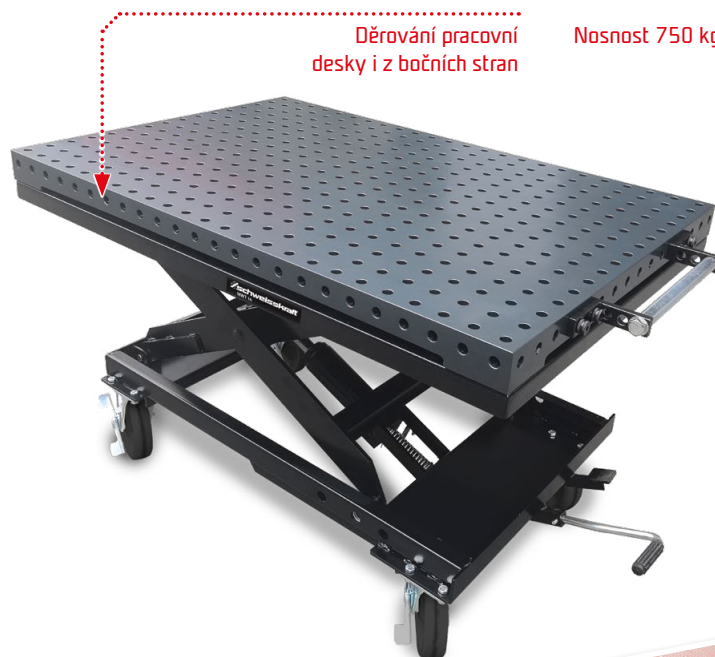

Děrování pracovní
desky i z bočních stran

Nosnost 750 kg

Typ	MWT 16 (verze 3D)
Objednací číslo	1551161208N 
Výška stolu min.	445 mm
Výška stolu max.	987 mm
Max. nosnost	750 kg
Rozměry pracovního stolu	1200 × 800 mm
Rozměry (š × v × h)	1200 × 987 × 800 mm
Hmotnost	250 kg

Otočný stůl SDT 350 WM

Otočný stůl s ručním nastavením sklonu pracovního stolu a plynulou regulací otáček talíře.

- Plynulá regulace otáček talíře s pravým/levým chodem
- Nožní pedál pro start/stop



Naklápění otočného stolu

27 090 Kč | 1084 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

3 000 Kč | 120 €

Cena bez DPH



Typ	SDT 350 WM
Objednací číslo	1541350 
Úhel naklápění	0° až +135°
Nosnost (vodorovně)	350 kg
Nosnost (svisle)	120 kg
Otočný talíř Ø	330 mm
Otáčky	0 – 5 ot/min
Příkon	125 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	410 × 475 × 470 mm
Hmotnost	38 kg

Rychloupínací hlavička Optimum B18, 1-16 mm

Objednáací číslo	3050630	4
Vrtací přesnost	<0,06 mm	




~~1 119 Kč~~ ~~45 €~~
890 Kč 36 €

všechny ceny bez DPH

Frezovací hlava MK2

Objednáací číslo	3350212	4
Počet břitů	5	
Max. průměr nástroje	52 mm	
Upnutí	MK2/M10	

- Včetně pěti břitových destiček RDET 1003 MOSN 8026
- Včetně klíče Torx TX15
- 5 břitových destiček ø 10 mm
- 52 mm vnější průměr
- ISO označení RDX. 1003 D52/R5

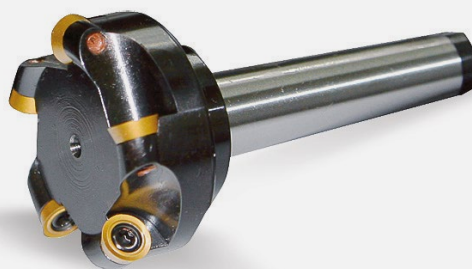

~~5 790 Kč~~ ~~232 €~~
4 690 Kč 188 €

všechny ceny bez DPH

Sada soustružnických nožů HM 16 mm - 5 ks

Objednáací číslo	3441668	4
------------------	---------	---

- 5 ks soustružnických nožů - označení dle ISO:
 - Soustružnický nůž č.1: PWLN R1616 Ho6
 - Soustružnický nůž č.2: PWLN L1616 Ho6
 - Soustružnický nůž č.3: PSDNN 1616 Ho9
 - Soustružnický nůž č.4: CKJN R1616 H16
 - Soustružnický nůž č.5: MDJN R1616 H11
- Kufřík



~~4 390 Kč~~ ~~176 €~~
3 490 Kč 140 €

všechny ceny bez DPH

Otočný hrot MK2

Objednáací číslo	3440702	4
Otáčky	5000 ot/min	

- Vysoká přesnost obvodové házivosti <0,006 mm
- Radiální zatížení max. 400 N



~~1 069 Kč~~ ~~43 €~~
890 Kč 36 €

všechny ceny bez DPH

Sada podkládacích desek, 20 ks

Objednáací číslo 3354001 4

- Velmi jemně broušeno na přesnost 0,01 mm
- Desky jsou uloženy v plastovém kufříku
- Pevná dřevěná krabice
- 13×150 mm - 2 ks
- 16×150 mm - 2 ks
- 19×150 mm - 2 ks
- 22×150 mm - 2 ks
- 25×150 mm - 2 ks
- 28×150 mm - 2 ks
- 31×150 mm - 2 ks
- 35×150 mm - 2 ks
- 38×150 mm - 2 ks
- 41×150 mm - 2 ks



~~4 390 Kč~~ ~~176 €~~
3 590 Kč 144 €
 všechny ceny bez DPH

Sada upínek SPW 12


Objednáací číslo 3352077 4
T-drážky | velikost drážky 14 mm
T-drážky | velikost šroubu M12

- 58 dílná sada v praktickém kufru




~~2 390 Kč~~ ~~96 €~~
1 990 Kč 80 €
 všechny ceny bez DPH

Strojní svěrák Opti BSI 100

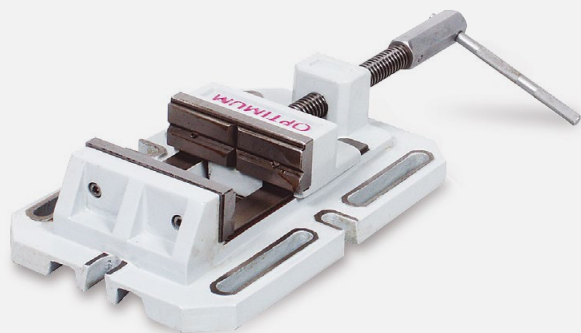Objednáací číslo 3000210 4
Šířka čelistí 100 mm
Výška čelistí 40 mm
Upínací délka 110 mm
Hmotnost 8,7 kg


~~3 490 Kč~~ ~~140 €~~
2 890 Kč 116 €
 všechny ceny bez DPH

Strojní svěrák FMSN 125

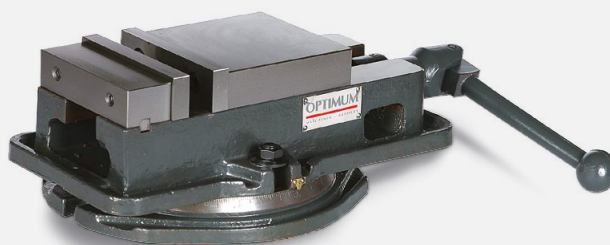
Objednáací číslo 3354120 4
Šířka čelistí 125 mm
Výška čelistí 33 mm
Upínací délka 108 mm
Hmotnost 25 kg


~~10 390 Kč~~ ~~416 €~~
8 390 Kč 336 €
 všechny ceny bez DPH

Dělicí stůl RT 100

Obj. číslo	3356110	4
Průměr pracovního stolu	110 mm	
T-drážky velikost drážky	8 mm	
Výška hrotu	80 mm	
Hmotnost	9 kg	

- Převodový poměr 90 : 1
- 1 otáčka ručního kolečka jsou 4° přestavení
- Dílek stupnice na ručním kolečku 2"

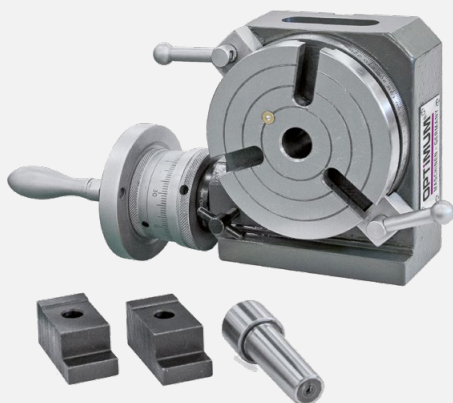

~~10 390 Kč~~ ~~416 €~~
8 390 Kč 336 €

všechny ceny bez DPH

Pracovní lampa LED 3-500

Obj. číslo	3351010	4
------------	---------	---

- Opláštěné rameno 500 mm
- Kabel 1,2 m
- Intenzita osvětlení 1 100 Lux
- Teplota osvětlení 4000 – 4500 K
- Typ krytí IP 65



~~2 790 Kč~~ ~~112 €~~
2 290 Kč 92 €

všechny ceny bez DPH

Plynový ohřívač vzduchu GHG 30

Obj. číslo	6520030	4
Výkon ventilátoru	1000 m³/h	
Průměr	245 mm	
Elektrické připojení	230 V	
Hmotnost	5,9 kg	

- Mobilní plynové topidlo, propan-butan, 230 V
- Vysoký topný výkon
- Jednoduché zapalování stisknutím tlačítka
- Regulace topného výkonu



~~4 290 Kč~~ ~~172 €~~
3 990 Kč 160 €

všechny ceny bez DPH

Naftový ohřívač vzduchu DHG 20

Obj. číslo	6530020	4
Výkon ventilátoru	550 m³/h	
Topný výkon	20 kW	
Stupně ohřevu	1	
Objem nádrže	22 l	
Elektrické připojení	230 V	
Rozměry (š × v × h)	752 × 430 × 305 mm	
Hmotnost	13,9 kg	

- Profesionální a výkonný dieselový topný ventilátor
- Nevhodné pro uzavřené místnosti



~~8 790 Kč~~ ~~352 €~~
8 090 Kč 324 €

všechny ceny bez DPH

Tlaková PVC hadice BLUE 20 m, Ø 13/19 mm, s rychlospojkou

Obj. číslo	210187	4
Max. provozní tlak	15 bar	
Vnitřní průměr	13 mm	
Vnější průměr	19 mm	
Délka	20 m	

- Vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C



~~1 099 Kč~~ ~~44 €~~
890 Kč 36 €

všechny ceny bez DPH

Navíjecí buben s kabelem KAR 3x1,5/15 m SL

Obj. číslo	2161300	3
Počet vodičů	3	
Průřez vodičů	1,5 mm	
Výkon kabelu navinutý / vytažený	1000 W / 2300 W	
Elektrické připojení	230 V	
Délka kabelu	15 m	
Hmotnost	7 kg	



~~3 090 Kč~~ ~~124 €~~
2 490 Kč 100 €

všechny ceny bez DPH

Jemný filtr AFF 0078 1/2"

Obj. číslo	2053232	2
Max. provozní tlak	16 bar	
Zbytkové částice	< 1 µm	
Objemový proud	(při 7 bar) 78 m³/h 1300 l/min	
Přípojka vzduchu	1/2"	
Provozní teplota	1,5 – 65 °C	
Celková výška	187 mm	
Celková šířka	88 mm	



~~3 290 Kč~~ ~~132 €~~
2 890 Kč 116 €

všechny ceny bez DPH

Tlakový spínač Condor MDR 3 / 11 / 16-20 A

Obj. číslo	210306	4
Pracovní tlak	4 - 11 bar	
Max. spínací proud	20 A	
Elektrické připojení	400 V	
Max. příkon motoru	7,5 kW	

- Tlakový spínač s nastavitelným vypínacím tlakem 4 – 11 bar
- Třípólový vypínač a odvzdušňovací ventil
- Pro kompresory s elektromotory 7,5 kW



~~1 899 Kč~~ ~~76 €~~
1 590 Kč 64 €

všechny ceny bez DPH


K nám to nemáte nikde daleko.

Máme širokou síť prodejců
v České republice i na Slovensku.

Najděte si toho svého:

www.bow.cz/prodejci

www.bow.sk/predajcovia

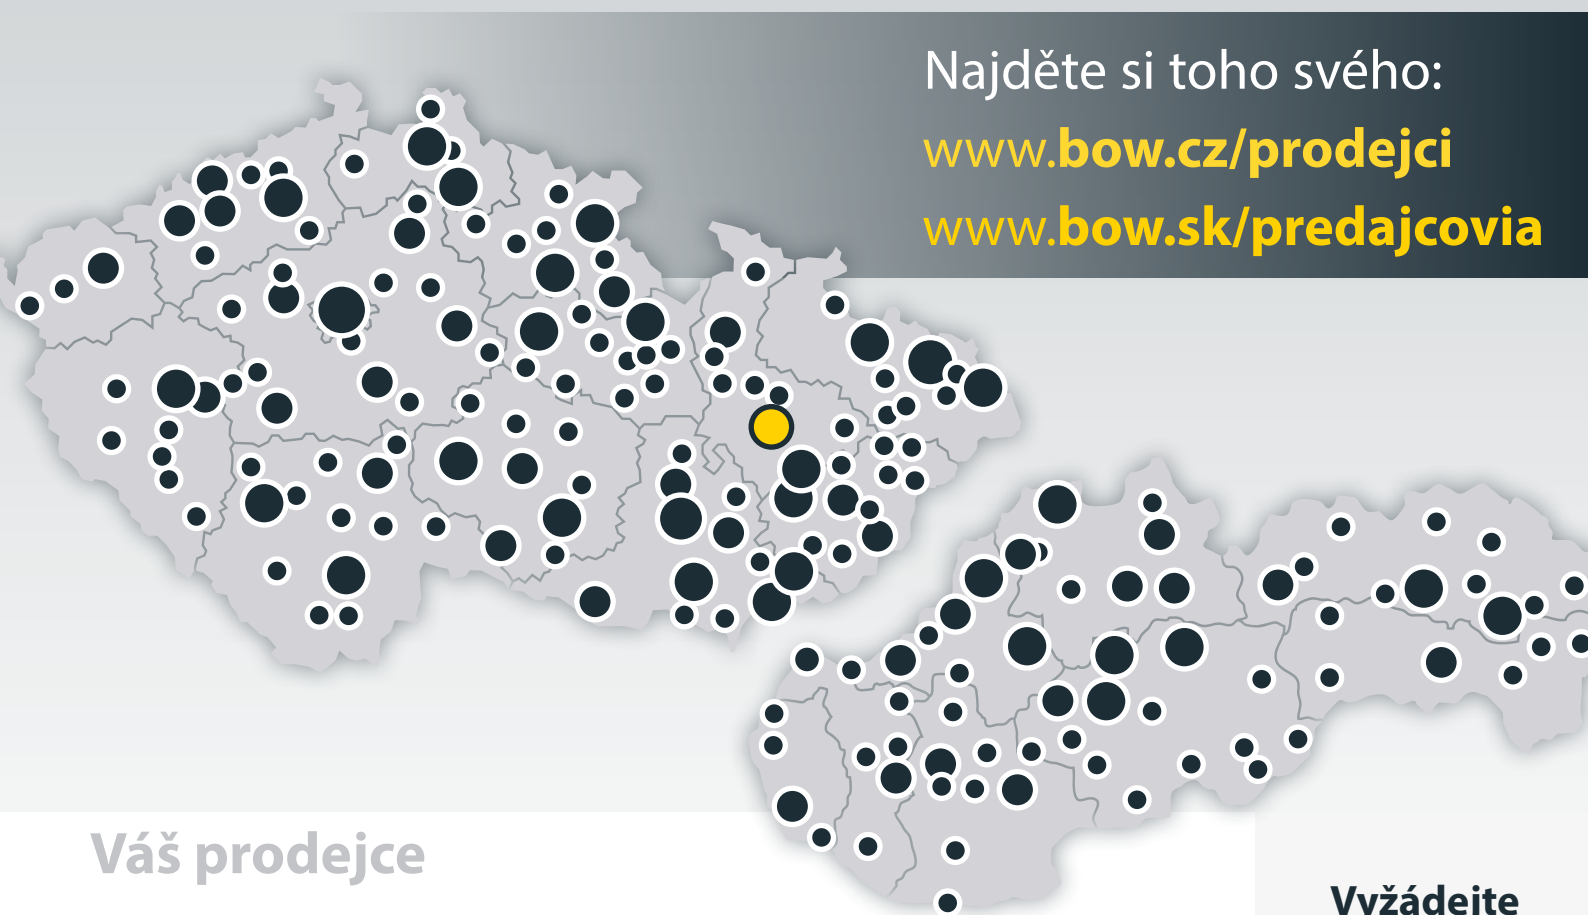

Váš prodejce

**Vyžádejte
si u svého
prodejce
naš katalog
zdarma.**

