


VarioProtect® L



Objednací číslo:
1654000

Produkt již není v nabídce

Svařovací kukla s plynule nastavitelnými stupni ztmavení v rozmezí DIN 9 - 13. Určená pro MMA (elektrodové) a MIG/MAG svařování.

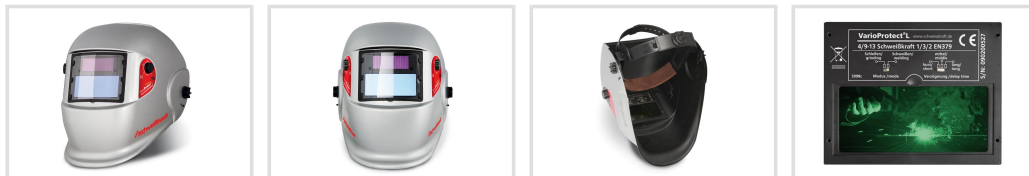

- Svařovací helma je vybavena automatickou filtrační kazetou vysoké kvality, kterou lze nastavovat v ochranných stupních DIN 9 až 13. Je vyrobena a testována podle normy EN 379 a EN 175. Poskytuje plně automatické ztmavení po zažehnutí svařovacího oblouku.
- **Citlivost přepínání** filtračních kazet lze přizpůsobit podle okolního prostředí, např. pracuje-li se s jiným svařovacím zařízením v bezprostřední blízkosti.
- **Pohodlné plynulé nastavení ztmavení** ve stupních od DIN 9 – 13 otočným regulátorem na přilbě.
- Rychlá reakční doba 1/30 000 s
- Pomocí přepínače lze nastavit rychlost ztmavení na „pomalu“ (normální nastavení), „středně rychle“ nebo na „rychle“ např. pro bodové a stehovací svařování.
- Svařovací přilba je odzkoušena podle normy EN 175 a **zaručuje úplnou ochranu krku**. Představený tvar přilby chrání sklo před poškrábáním, např. při odložení přilby.
- **Vysoce kvalitní solární články** – není nutná výměna baterií.
- Automatické zapnutí a vypnutí bez použití spínače.
- Nastavitelný čelní pásek s koženou opěrkou, snadno vyměnitelnou pomocí suchého zipu, poskytuje maximální pohodlí.
- K použití při MIG/MAG i svařování elektrodami.
-

- **Není vhodná pro TIG (WIG), pro svařování laserem a pro kyslíko-acetylenovém svařování a řezání.**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.








Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Vysoce kvalitní, nárazuvzdorný polyamidnylon
Rýchlosť prepínania	0,25 – 0,8 s, tři stupně: Pomalu/Středně/Rychle
Zapnutie / Vypnutie	Pln? automatické
Ochranné stupňa	DIN 9 až 13, plynule nastaviteľná
Počet senzorov	2
Trieda	1/2/3
Ochranný stupeň UV / IR	DIN 16
Rozmery kazety (š × v × h)	110 × 90 × 9 mm
Napájanie	Solární články
Hmotnosť	460 g

Doporučené příslušenství

 Vonkajšie ochranné sklíčko pre kukly VarioProtect L, XL - 10 ks Objednací číslo 1662001 Cena bez DPH 13 Kč Cena s DPH 15 Kč	 Telo kukly Varioprotect L Objednací číslo 1662004 Cena bez DPH 5 Kč Cena s DPH 6 Kč	 Čelná opierka kukly VarioProtect L a XL Objednací číslo 1662005 Cena bez DPH 2 Kč Cena s DPH 2 Kč	 Držiak kukly VarioProtect L a XL Objednací číslo 1662006 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 14 Kč
 Vnútorné ochranné sklíčko pre kuklu VarioProtect L - 10 ks Objednací číslo 1662002 Cena bez DPH 9 Kč Cena s DPH 11 Kč			