


VarioProtect XL



Objednací číslo:
1654001

Produkt již není v nabídce

Samostmívací svařečská ochranná kukla s plynulým nastavením stupně ztmavení DIN 9 – 13. Určená pro MMA (elektrodové) a MIG/MAG svařování.

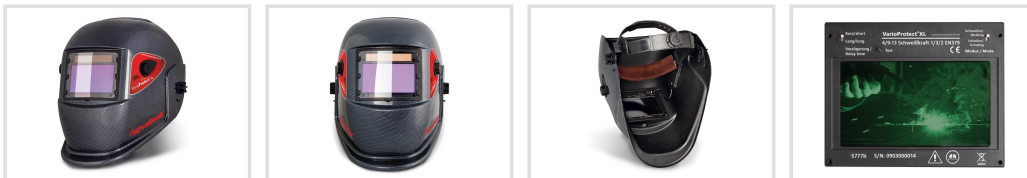

- Svařovací helma je vybavena automatickou filtrační kazetou vysoké kvality, kterou lze nastavovat v ochranných stupních DIN 9 až 13. Je vyrobena a testována podle normy EN 379 a EN 175. Poskytuje plně automatické ztmavení po zažehnutí svařovacího oblouku.
- **Citlivost přepínání** filtračních kazet lze přizpůsobit podle okolního prostředí, např. pracuje-li se s jiným svařovacím zařízením v bezprostřední blízkosti.
- **Pohodlné plynulé nastavení ztmavení** ve stupních od DIN 9 – 13 otočným regulátorem na přílbě.
- Rychlá reakční doba 1/30 000 s
- Pomocí přepínače lze nastavit rychlost ztmavení na „pomalu“ (normální nastavení) nebo na „rychle“ např. pro bodové a stehovací svařování.
- Svařovací přílba je odzkoušena podle normy EN 175 a **zaručuje úplnou ochranu krku**. Předsazený tvar přílby chrání sklo před poškrábáním, např. při odložení přílby.
- **Vysoce kvalitní solární články** – není nutná výměna baterií.
- Automatické zapnutí a vypnutí bez použití spínače.
- Nastavitelný čelní pásek s koženou opěrkou, snadno vyměnitelnou pomocí suchého zipu, poskytuje maximální pohodlí.
- K použití při MIG/MAG i svařování elektrodami.
-

- **Není vhodná pro TIG (WIG), pro svařování laserem a pro kyslíko-acetylenovém svařování a řezání.**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.








Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|----------------------------|--|
| Materiál | Vysoce kvalitní, nárazuvzdorný polyamidnylon |
| Rychlost prepínania | 0,25 – 0,8 s, dva stupně: Pomalu/Rychle |
| Zapnutie / Vypnutie | Pln? automatické |
| Ochranné stupňa | DIN 9 až 13, plynule nastaviteľná |
| Počet senzorov | 4 |
| Trieda | 1/2/3 |
| Ochranný stupeň UV / IR | DIN 16 |
| Rozmer okienka | 98 × 55 mm |
| Rozmery kazety (š × v × h) | 110 × 90 × 9 mm |
| Napájanie | Solární články + vyměnitelná baterie CR2450 |
| Hmotnosť | 480 g |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|---|--|--|
|  Vonkajšie ochranné sklíčko pre kukly VarioProtect L, XL - 10 ks Objednací číslo 1662001 Cena bez DPH 13 Kč Cena s DPH 15 Kč |  Vnútorné ochranné sklíčko pre kuklu VarioProtect XL - 10 ks Objednací číslo 1662003 Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 13 Kč |  Čelná opierka kukly VarioProtect L a XL Objednací číslo 1662005 Cena bez DPH 2 Kč Cena s DPH 2 Kč |  Držiak kukly VarioProtect L a XL Objednací číslo 1662006 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 14 Kč |
|  Tělo kukly VarioProtect XL Objednací číslo 1662008 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 22 Kč | | | |