


VarioProtect XL W



Objednací číslo:
1654005

Produkt již není v nabídce

Samostmívací svařečská ochranná kukla s plynulým nastavením stupně ztmavení DIN 9 – 13. Určená pro MMA (elektrodové), MIG/MAG svařování a TIG (WIG).

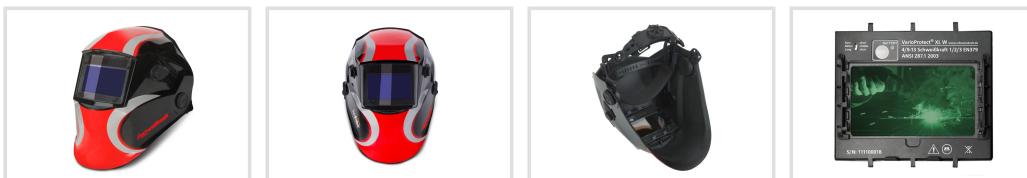

- Svařovací helma je vybavena automatickou filtrační kazetou vysoké kvality, kterou lze nastavovat v ochranných stupních DIN 9 až 13. Je vyrobena a testována podle normy EN 379 a EN 175. Poskytuje plně automatické ztmavení po zažehnutí svařovacího oblouku
- **Citlivost přepínání** filtračních kazet lze přizpůsobit podle okolního prostředí, např. pracuje-li se s jiným svařovacím zařízením v bezprostřední blízkosti
- **Pohodlné plynulé nastavení ztmavení** ve stupních od DIN 9 – 13 otočným regulátorem na přilbě
- Rychlá reakční doba 1/30 000 s
- Pomocí přepínače lze nastavit rychlost ztmavení na „pomalu“ (normální nastavení) nebo na „rychle“ např. pro bodové a stehovací svařování
- Svařovací přilba je odzkoušena podle normy EN 175 a **zaručuje úplnou ochranu krku**. Představený tvar přilby chrání sklo před poškrábáním, např. při odložení přilby
- **Vysoce kvalitní solární články** – není nutná výměna baterií
- Automatické zapnutí a vypnutí bez použití spínače
- Nastavitelný čelní pásek s koženou opěrkou, snadno vyměnitelnou pomocí suchého zipu, poskytuje maximální pohodlí
- K použití při MIG/MAG i svařování elektrodami
- **Vhodná pro TIG (WIG)**

- Nevhodná pro svařování laserem a pro kyslíko-acetylenovém svařování a řezání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Vysoce kvalitní, nárazuvzdorný polyamidnylon
Rýchlosť prepínania	0,25 – 0,8 s,tři stupně: Pomalu/Středně/Rychle
Zapnutie / Vypnutie	Plně automatické
Ochranné stupňa	DIN 9 až 13, plynule nastaviteľná
Počet senzorov	4
Trieda	1/2/3
Ochranný stupeň UV / IR	DIN 16
Rozmery kazety (š × v × h)	110 × 90 × 9 mm
Napájanie	Solární články + nevyměnitelná baterie CR2450
Hmotnosť	450 g

Doporučené příslušenství



**Vonkajšie ochranné sklíčko pre
kukly VarioProtect L, XL - 10 ks**

Objednací číslo	1662001
Cena bez DPH	13 Kč
Cena s DPH	15 Kč