
Kompresor Airstar 903/50/15 HG

PROFI

aircraft

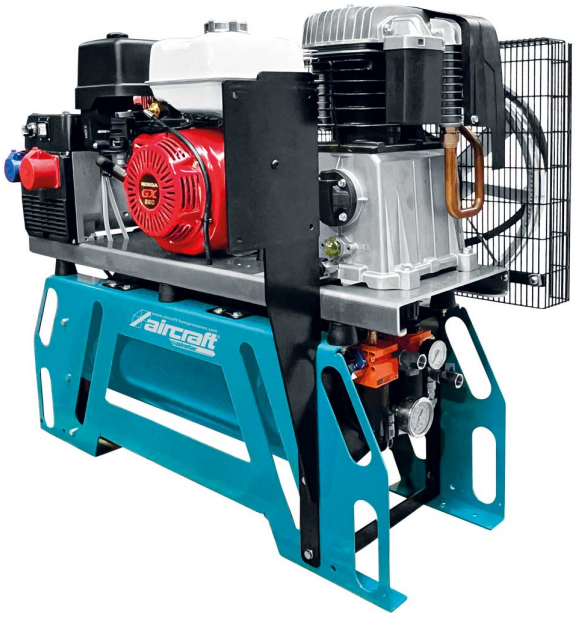

Objednací číslo:
2028725

6 440 € bez DPH
7 792 Kč s DPH

Benzínový piestový kompresor vrátane pohonnej jednotky





- Dvojstupňový dvojvalcový vysoko výkonný liatinový kompresor dosahuje veľmi nízke otáčky, čo zaisťuje obzvlášť tichú prevádzku s minimálnymi vibráciami. Vďaka menšiemu opotrebovaniu je tak zaručená dlhšia životnosť
- Remeňový pohon motorom Honda GX390 s nízkou spotrebou oleja a paliva a nízkou hladinou hluku a vibrácií
- Energetická účinnosť: Motor Honda GX390 je známy svojou nízkou spotrebou oleja a paliva, čo znižuje prevádzkové náklady
- Vďaka vysokému prietoku vzduchu 900 litrov za minútu je tento kompresor ideálny pre náročné aplikácie
- Všestrannosť: Vybavený generátorom pre trojfázové (7 kVA) aj jednofázové (3,5 kVA) napájanie
- Jednoduchá údržba: vďaka integrovanému filtru a mazaciemu zariadeniu zostáva kompresor čistý a účinný
- Jednoduché ovládanie vďaka elektrickému aj ručnému štartu
- Nádrž na stlačený vzduch je vybavená bezpečnostným ventilom, manometrom a kohútikom na vypúšťanie kondenzátu
- Robustný kovový kryt remeňa
- Prevedenie zásuviek: zásuvka CEE 230 V / 16 A a zásuvka CEE 400 V / 16 A

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Pojistný ventil**
- **Manometr**
- **Vypouštěcí ventil kondenzátu**
- **Silentbloky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	15 bar
Objem tlakovej nádoby	50 l
Plniaci výkon cca	740 l/min
Sací výkon cca	900 l/min
Kompresný systém	HOS
Výstup z tlakovej nádoby	3 x 1/2 "
Valce/stupne	2/2
Otáčky	700 – 1300 ot/min
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1250 × 1150 × 600 mm
Hmotnosť	186 kg
Hladina akustického tlaku LpA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**50 Kč**
Cena s DPH	60 Kč



Spätný ventil 3/4“ AG × 3/4" AG

Objednací číslo	2507516
Cena bez DPH	**24 Kč**
Cena s DPH	29 Kč



CONDOR MDR 3 / 11 bar / 10 – 16 A

Objednací číslo	210305
Cena bez DPH	**76 Kč**
Cena s DPH	92 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo	2501319
Cena bez DPH	**1 120 Kč**
Cena s DPH	1 355 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"

Objednací číslo	2053014
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč



Jemný filter AFF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053234
Cena bez DPH	**156 Kč**
Cena s DPH	188 Kč



Velmi jemný filter ASF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053334
Cena bez DPH	**152 Kč**
Cena s DPH	183 Kč



AD 108

Objednací číslo	2041725
Cena bez DPH	**1 256 Kč**
Cena s DPH	1 519 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.