


Odlučovač kondenzátu ACKL 0120B 3/8"

Objednací číslo:
2053010

152 € bez DPH
183 Kč s DPH

Pro vysoce účinné odlučování
většího množství kondenzátu ze
systému se stlačeným vzduchem.

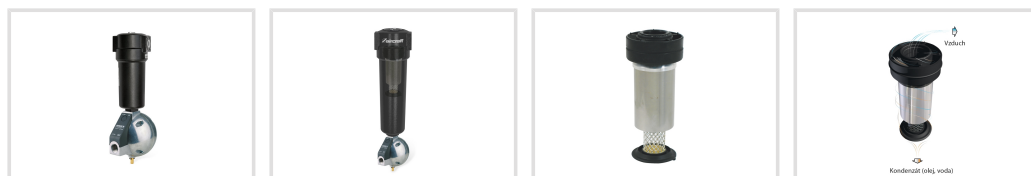

- Montáž mezi kompresor a tlakovou nádobu
- Kryt filtru z eloxovaného hliníku
- Odlučování kondenzátu (voda, olej) a nečistot pomocí odstředivého zrychlení stlačeného vzduchu
- Kondenzát je z odloučen pomocí plováku
- **Včetně vypouštěče kondenzátu AOK 20 B**
- Lze také vybavit elektronickým odváděčem kondenzátu

Rozsah dodávky

- **Automatický odvádzač kondenzátu AOK 20B**

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	16 bar
Objemový prúd	(při 7 bar) 120 m ³ /h 1980 l/min
Prípojka vzduchu	3/8 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	247 mm
Celková šířka	88 mm

Doporučené příslušenství



aircraft

Spojovací sada AK 38^{mm}

Objednací číslo	2053090
Cena bez DPH	112 Kč
Cena s DPH	135 Kč