


Objednací číslo:
3034265



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

9 320 € bez DPH
11 277 Kč s DPH

Ťažká prevodová vrtačka so
strojným posuvom a závitovacím
cyklom, vhodná pre priemerné
použitie.

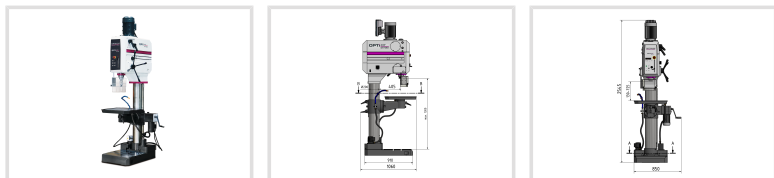

- Stabilný, hrubostenný liatinový stĺp
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Strojový posuv pinoly**
- Závitovacie cyklus
- Doraz vrtacie hĺbky
- Ovládací panel odolný proti špine a vode
- Elektronika 24 V DC
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s bezpečnostným mikrosplínačom
- Vstavané osvetlenie vo vrtacie hlave
- Masívne základňa stroja, presne obrobená, s rovnobežnými T-drážkami
- Filter na triesky čistí kvapalinu od väčších triesok
- **Voliteľný nožný pedál pre prepínanie praveho-ľavého chodu a závitovanie**
- Elektromagnetické spínanie strojného posuvu tlačidlami na rukovätiach
- Elektrický zdvih pracovného stola
- Veľký a masívny pracovný stôl, presne obrobený s rovnobežnými T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej

kvapaliny, silne rebrovaný, naklopiteľný $\pm 90^\circ$

- Odnímatelná nádrž chladiacej kvapaliny - možno ľahko vybrať a vyprázdiť

•

Rozsah dodávky

- Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm; B16
- Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	50 mm
Vrtací výkon max. ocel'	55 mm
Max. vrtací hloubka	200 mm
Max. závitovací výkon	M42
Vyloženie	400 mm
Rozměry pracovního stola	600 × 600 mm
T-drážky počet	2
T-drážky velikost'	18 mm
T-drážky rozstup	150 mm
Kužel' vřetena	MK4
Strojní posuv vřetena	0,1 0,15 0,2 mm/ot.
Otáčky	45 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňov	16
Max. vzdialenosť vřetena a pracovního stola	130 mm
Max. vzdialenosť vřetena a pracovního stola	750 mm
Max. vzdialenosť vřetena a základne	1300 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	-90° až +90°
Priemer stĺpa	200 mm
Rozměry základne	515 × 570 mm
Príkonn	2,2 / 2,8 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1050 × 2500 × 850 mm
Hmotnosť	850 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 33 Kč
Cena s DPH 40 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 196 Kč
Cena s DPH 237 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 276 Kč
Cena s DPH 333 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč