

Radiální vrtačka OPTIdrill RD 4E





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3049340

Produkt již není v nabídce

Presná a tuhá radiální vrtačka. S ručním upínáním osí, na použití v kusové i sériové výrobě.

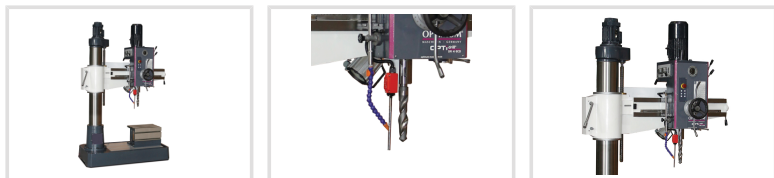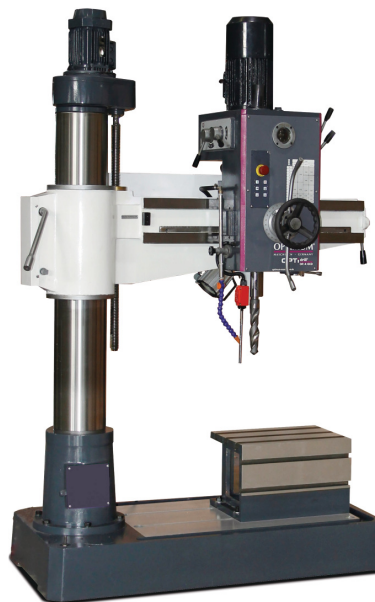

- Široké spektrum použití, ako je vrtanie, vystružovanie, rezanie závitov
- Elektricky brzdený motor
- Jednosmerné elektrické napájanie 24 V a dvojkanálová bezpečnostná reťaz podľa normy DIN EN 12717
- Ťažký, masívny, vysoko kvalitný odliatok
- Široký dosah vďaka horizontálne nastaviteľnej hlave stroja
- Prehľadný ovládací panel
- Hladko sa pohybujúce otočné a pojazdové nápravy
- **Ťažká konštrukcia výložníka odolná proti skrúteniu**
- Nastavenie výšky výložníka pomocou výkonného motorového pohonu a zdvíhacieho vretena
- Prevodovka vrtacej hlavy beží v olejovom kúpeli
- Vodiace dráhy výložníka sú kalené a presne brúsené
- Ozubené kolesá z chrómniklovej ocele, kalené a presne brúsené pre tichý a plynulý chod
- Vrtacíu hlavu a stĺp je možné upnúť alebo uvoľniť spoločne alebo samostatne
- Právý-ľavý chod
- Masívne, presný vrtací stôl, veľké rozmery
- Kalený a brúsený upínací stôl s paralelnými T-drážkami
- Strojná lampa
- Ochrana proti preťaženiu

- Hrubostenný liatinový stĺp zaisťuje plynulý chod a stabilitu
- LED lampa
- Chladiaci systém s nádržou na chladiacu kvapalinu v základni stroja
- Upínací stôl je súčasťou dodávky
- Stĺp a vreteník sú mechanicky upnuté

Rozsah dodávky

- Upínací stôl

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	32 mm
Vrtací výkon max. ocel'	35 mm
Rezanie závitov ocel'	M20
T-drážky počet	2
T-drážky veľkosť	16 mm
T-drážky rozstup	200 mm
Kužel' vretena	MT4
Rozsah rýchlosti posuvu	0,1 - 0,25 mm/ot
Otáčky	75 – 1220 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Vzdialenosť vreteno - stĺp	300 - 870 mm
vzdialenosť vretena - pracovného stola	(základna) 1060 mm
Rozsah posuvu vretena	570 mm
Priemer stĺpa	210 mm
Rozmery základne	1400 × 700 mm
Výkon hlavného motora	2200 W
Výkon zdvíhacieho motora ramena	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1550 × 2200 × 750 mm
Hmotnosť	800 kg

Doporučené příslušenství



Priemyselná rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo 6800000
Cena bez DPH 188 Kč
Cena s DPH 227 Kč



Priemyselná rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo 6800005
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč



Priemyselná rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo 6800006
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



Priemyselná rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo 6800001
Cena bez DPH 340 Kč
Cena s DPH 411 Kč



Řezný olej SPRAY, 400 ml

Objednací číslo 3872100
Cena bez DPH 6 Kč
Cena s DPH 7 Kč