


Objednací číslo:
3290345

5 000 € bez DPH
6 050 Kč s DPH

Pásová píla na kov s otočným

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

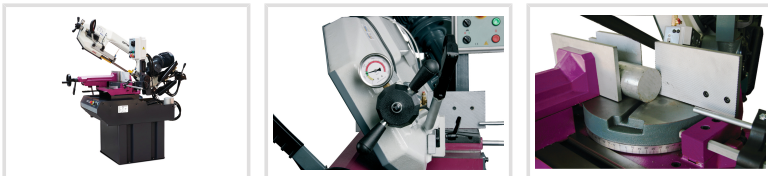

- Pokojný chod bez nadmerných vibrácií.
- Robustná konštrukcia z kvalitných liatinových odliatkov.
- Vedenie pílového pásu osadené tvrdokovovými vodičkami.
- Vysoká presnosť rezania vďaka stabilnému a bezvibračnému chodu.
- Rýchle zastavenie stroja pri aktivácii núdzového vypínača.
- Plynulo regulovateľná rýchlosť pílového pásu pomocou frekvenčného meniča.
- Vysoký výkon motora aj pri nízkych rezných rýchlostiach.
- Koncový spínač pre automatické ukončenie rezu.
- Presné, nastaviteľné a odolné vedenie pílového pásu.
- Nastaviteľné dorazy pre presné nastavenie uhla rezu.
- Hydraulický posuv do rezu pomocou spúšťacieho valca
- Ručné zdvíhanie pílového ramena
- Kefa na čistenie pílového pásu.
- Výkonný motor s výkonom 100 W pre čerpadlo chladiacej kvapaliny.
- Integrovaný systém chladenia.
- Rýchlopínací zverák s nastavením pomocou ručného kolesa a praktickou rýchlopínacou pákou.
- Robustný podstavec stroja.
- Prehľadný ovládací panel uľahčujúci nastavenie stroja.

- Kompletná výbava umožňuje okamžité nasazení stroje do prevádzky.

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bimetalový pilový pás
- Podstavec stroje
- Čerpadlo chladicí kapaliny

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.








Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	255 mm
Rezná oblast 0°	200 × 270 mm
Rezná oblast 0°	255 mm
Rezná oblast +45°	190 mm
Rezná oblast -45°	190 mm
Rezná oblast +45°	160 × 160 mm
Rezná oblast -45°	110 × 210 mm
Rezná oblast +45°	160 mm
Rezná oblast -45°	140 mm
Rezná oblast -60°	110 mm
Rezná oblast -60°	110 × 210 mm
Řezná oblast -60°	110 mm
Rozměry pílového pásu	2750 × 27 × 0,9 mm
Rezná rychlost	35 m/min - 70 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru chladičeho čerpadla	100 W
Celkový příkon	1,5 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1300 × 2000 × 1850 mm
Hmotnost	380 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2750270304M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2750270406M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2750270508M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2750270610M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2750271014M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>			