

OPTImill MT 8




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3336088

Produkt již není v nabídce

Multifunkční vrtačko-frézka s
pneumatickým upínáním nástrojů a
digitálním odměřováním polohy
pro profesionální použití.

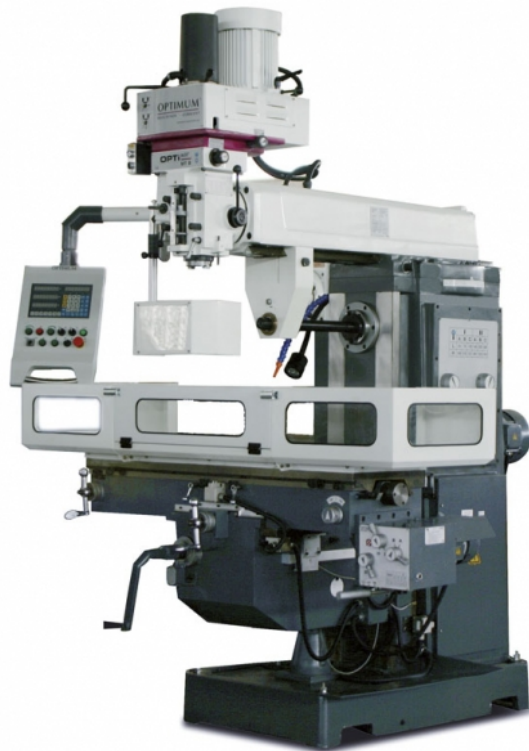

- Těžké, masivní provedení z kvalitní Meehanite litiny
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- 20 volitelných rychlostí díky dvoustupňovému motoru ve spojení s 5 polohami řemene a redukční převodovkou
- Stabilní, pravoúhlé vodící dráhy v ose Y a Z
- Masivní a přesný křížový stůl s krytem, dostatečně velký a s přesnou povrchovou úpravou
- Posuv pracovního stolu - 9 rychlostí, 15 - 370 mm/min
- Všechny osy vedení lze seřídit pomocí klínových lišt
- Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým ložiskům, <0,01 mm měřeno na pinole
- Pneumatické upínání nástrojů
- Chladicí zařízení
- Nastavitelný doraz vrtací hloubky pomocí milimetrové stupnice
- Optimum LED osvětlení stroje
- Vana na třísky
- Siemens elektronika

- Pravý / levý chod pro řezání závitů

Rozsah dodávky

- Upínací trn 7:24 ISO40 / B18
- Seřizovací nářadí
- Horizontální frézovací vřeteno
- Záchytná vana chladicí kapaliny
- Vrtací sklíčidlo Ø 1 - 16mm / B18
- Frézovací trn 7:24 ISO50

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	21 mm
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	80 mm
Rozmery pracovného stola	1320 × 360 mm
Max. zaťaženie stola	350 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	18 mm
T-drážky rozstup	80 mm
Upínanie vertikálneho vretena	ISO40
Upínanie horizontálneho vretena	ISO50
Rozsah posuvu - os X	980 mm
Rozsah posuvu - os Y	300 mm
Rozsah posuvu - os Z	450 mm
Otáčky horizontálneho vretena	58 – 1800 ot/min
Otáčky vertikálneho vretena	60 – 4660 ot/min
Počet rýchlostných stupňov horizontálneho vretena	12
Počet rýchlostných stupňov vertikálneho vretena	20
Zdvih pinoly	140 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Výkon motora horizontálneho vretena	4000 W
Výkon motora vertikálneho vretena	5500 W
Výkon motora chladiaceho čerpadla	90 W
Príkon	10000 W
Rozmery (š × v × h)	2200 × 2580 × 2060 mm
Hmotnosť	2200 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

HMS 150

Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH 780 Kč
Cena s DPH 943 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Úpinky SPW 16 – sada

Objednací číslo 3352019
Cena bez DPH 144 Kč
Cena s DPH 174 Kč