

OPTIturn TU 4210

V


Objednací číslo:
3403150

Produkt již není v nabídce

Plně vybavený a přesný soustruh s
vodicím a tažným šroubem,
frekvenčním měničem Siemens a
digitálním odměřováním DPA 2000
S.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

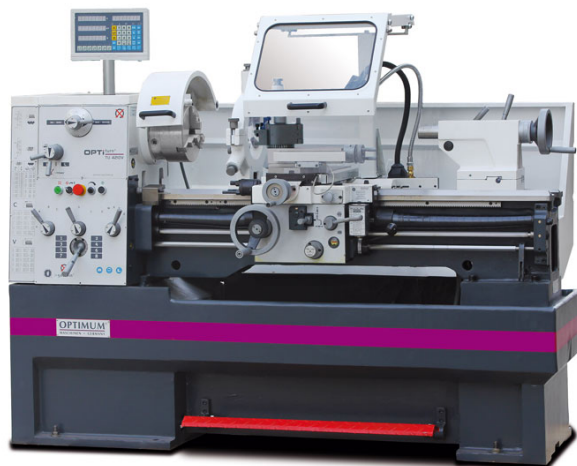

- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kontrola otáček dle strojní směrnice
- EMV filtr pro použití i ve smíšených provozech
- Chladicí zařízení se zvláštní nádrží chladicí kapaliny, ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje, snadné a úplné vyprázdnění a čištění dle DIN
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,015 mm
- Všechna metrická i palcová stoupání závitů v rozsahu 0,2 až 14 mm/záv., resp. 72 - 2 záv./1" lze nastavit na ovládacím panelu bez nutnosti výměny výměnných kol
- Pravý / levý chod lze přepnout na podélném suportu
- Halogenová pracovní lampa
- Centrální jednotka mazání podélného suportu
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Velký ochranný kryt na nožovém suportu proti třískám
- Nožní brzda
- Elektrický systém s komponenty Siemens
- Z výroby dodaný kvalitní olej Mobil
- Nastavitelná stupnice závitových hodinek
- Zkušební protokol

Rozsah dodávky

- Stěna ostříku
- Z výroby dodaný kvalitní olej Mobil
- Seřizovací nářadí
- Sada výměnných kol
- Pracovní lampa
- Chladicí zařízení
- Nožový držák pro čtyřhranné nože
- Rychloupínací nožový držák SWH 5
- Závitové hodinky
- Ochranný kryt sklícidla
- Tříčelistové sklícidlo Ø 200 mm
- Skleněná měřítka
- Digitální odměřování polohy DPA 2000 S
- Pohyblivá luneta s průchodem Ø 75 mm
- Pevná luneta s průchodem Ø 145 mm
- 2 pevné hroty MK 4
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 4
- Upínací deska Ø 350 mm
- Čtyřčelistové sklícidlo Ø 250 mm s univerzálně nastavitelnými čelistmi

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum****Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	210 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	420 mm
Max. točný priemer nad suportom	250 mm
Max. točný priemer bez mostíka	590 mm
Šírka lôžka	250 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Dĺžka mostíka	240 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	30 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	2
Priebeh vretena	52 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel' pinoly koníka	MK4
Posuv pozdĺžny	0,05 – 1,7 mm/ot.
Posuv priečny	0,025 – 0,85 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	102 mm
Max. posuv priečného suportu	210 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (39)
Závit palcový	2 – 72 záv./1" (45)
Závit trapézový	8 – 44 D.P. (18)
Závit modulový	0,3 – 3,5 M.P. (21)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	90 W
Príkon	5500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2025 × 1615 × 915 mm
Hmotnosť	1550 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 250 mm
Camlock 6**

Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 392 Kč
Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 200 mm
Camlock 6**

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 428 Kč
Cena s DPH 517 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 4**

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacích
hrotov MK 4**

Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 200 Kč
Cena s DPH 242 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25
mm**

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínací nožový držiak
sada SWH 5 - B**

Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 772 Kč
Cena s DPH 934 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO
2000 DFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY


Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč