

OPTIturn TU 2404

V



Objednací číslo:
3420335

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh s plynulou regulací otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

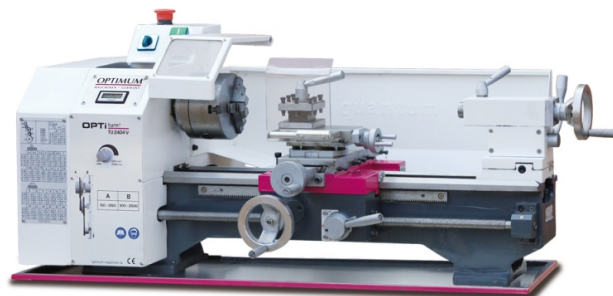

- Vysoce přesné zpracování
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- Vybaven podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Plynulá regulace otáček v rozsahu 150 - 2500 ot/min
- Kvalitní sklíčidlo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Trvalá hodnota s vynikajícím poměrem cena/výkon

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**
- **Čtyřstranný držák nože**

- Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/" palcový závit
- Kufrík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	450 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	150 – 2500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	2
Priebeh vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Príkon	1100 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1020 × 560 × 520 mm
Hmotnosť	110 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 125 mm**


Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací doska Ø 250 mm (pre
TU 2404/TU 2406)**

Objednací číslo 3440552
Cena bez DPH 62 Kč
Cena s DPH 74 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací puzdro ER 25 (TU 2404 /
TU 2406 / TU 2304)**

Objednací číslo 3440505
Cena bez DPH 78 Kč
Cena s DPH 94 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací puzdro ER 32 (TU 2404 /
TU 2406)**

Objednací číslo 3440506
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Príruba pre sklúčovadlo 125 mm
pre TU 2404/2406 (3 otvory)**

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 57 Kč
Cena s DPH 69 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 2**

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacich
hrotov MK 2**

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pre sústruh TU
2506 / TU 2404 / TU 2406**

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pre sústruh TU
2506 / TU 2404 / TU 2406**

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15
ks**

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada
18 ks**

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchloupínací nožový držák
sada SWH 1 - A**

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Univerzálný podstavec pro
sústruhy**

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 552 Kč
Cena s DPH 667 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO
2000 DFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



metallkraft[®]

Chipmag

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 58 Kč
Cena s DPH 70 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč