

OPTIturn TU 3008




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3427200

4 000 € bez DPH
4 840 Kč s DPH

Soustruh s vodícím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem.

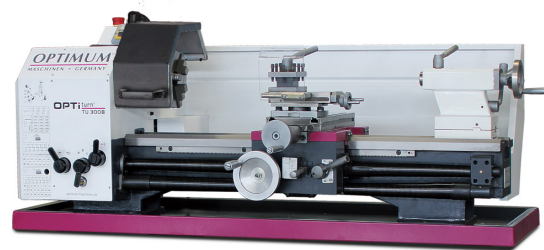

- Přesné zpracování
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Velký průchod vřetene \varnothing 36 mm
- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm
- Zaručená házivost sklíčidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodící šroub je uložený ve dvou spěkaných ložiscích
- Strojní podélný/příčný posuv
- Kryt vodícího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusemi 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpěťová ochrana
- **Podstavec soustruhu není součástí dodávky!**

Rozsah dodávky

- **Tříčelistové sklíčidlo \varnothing 160 mm s centrickým upínáním**
- **Pevný středící hrot MK5 a MK3**
- **Čtyřstranný nožový držák**
- **Sada výměnných kol**
- **Seřizovací nářadí**

- Podstavec soustruhu není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	150 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	300 mm
Max. točný priemer nad suportom	180 mm
Šírka lôžka	180 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	800 mm
Kužel vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	150 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	36 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,085 – 0,832 mm/ot.
Posuv priečny	0,01 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv priečného suportu	150 mm
Príkon	1100 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1500 × 720 × 690 mm
Hmotnosť	260 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklčuvadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 312 Kč
Cena s DPH 377 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 68 Kč
Cena s DPH 83 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pre sústruh TU 3008

Objednací číslo 3441461
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 96 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pre sústruh TU 3008


Objednací číslo 3441460
Cena bez DPH 79 Kč
Cena s DPH 95 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sústružnícke nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sústružnícke nože HM 16 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441668
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínací nožový držiak sada SWH 3 - E

Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 636 Kč
Cena s DPH 769 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK3

Objednací číslo 3050573
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Univerzálny podstavec pre sústruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 548 Kč
Cena s DPH 663 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Digitální měřič polohy DRO 5

Objednací číslo 3383975
Cena bez DPH 628 Kč
Cena s DPH 759 Kč



BOW

Dielenská montáž odmeriavania DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 600 Kč
Cena s DPH 726 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 29 Kč
Cena s DPH 35 Kč