


Kmenová pásová pila HBBS 660G



Objednací číslo:
5670664

Produkt již není v nabídce

Kmeňová pásová píla určená na
presné pozdĺžne rezanie guľatiny

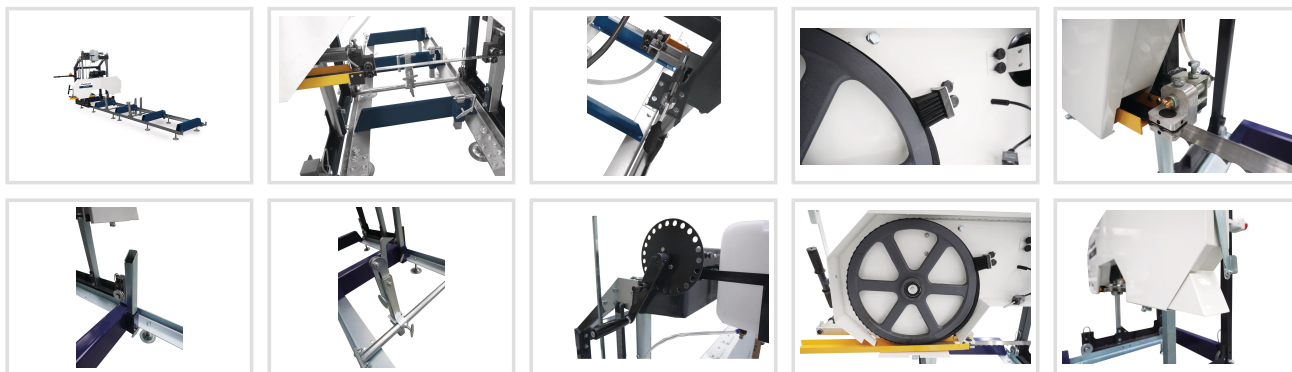

- Ťažké profesionálne prevedenie s vysokou vlastnou hmotnosťou pre maximálne pokojný chod.
- Mimoriadne tichá a presná prevádzka vďaka torzne tuhému strojnému telu.
- Patentované zariadenie na naklápanie stola s ručným kolesom a pastorkom.
- Rýchloupínací systém pílového pásu.
- Presné vedenie pílového pásu na vodiacich kladkách.
- Veľkoformátové pozdĺžne pravítko.
- Rýchle a presné nastavenie výšky rezu pomocou ručného kolesa a pastorka s milimetrovou stupnicou.
- Bezpečnostný spínač pre automatické vypnutie pri otvorení krytu.
- Uholové pravítko súčasťou štandardnej výbavy.
- Naklápanie stola prostredníctvom pastorka a ručného kolesa.
- Pásová píla na drevo HBS 533 S (IE3); V robustnom profesionálnom prevedení s rýchloupínaním pílového pásu pre náročných užívateľov; Ťažké profesionálne prevedenie s vysokou vlastnou hmotnosťou pre maximálne pokojný chod; Mimoriadne tichá a presná prevádzka vďaka torzne tuhému strojovému telu; Veľký liatinový

pílový stůl v jednom kuse, výkyvný 0 ° - 45 °, s brúseným a lešteným povrchom; Patentované zariadenie na naklápanie stola s ručným kolesom a pastorkom; Rýchlopínací systém pílového pásu; Presné vedenie pílového pásu na vodiacich kladkách; Veľkoformátové pozdĺžne pravítko; Rýchle a presné nastavenie výšky rezu pomocou ručného kolesa a pastorka s milimetrovou stupnicou; Bezpečnostný spínač pre automatické vypnutie pri otvorení krytu; Uhlové pravítko v základnej výbave; Naklápanie stola cez pastorok a ručné koleso; Rýchlopínací systém – excentrická rýchlopínacia páka, nastavené napätie pásu sa nemení, integrovaný ukazovateľ napnutia; Nastavenie výšky rezu – ručné koleso s pastorkom a milimetrovou stupnicou; Laserové ukazovátka – štandardne pre zobrazenie línie rezu; Stabilné pozdĺžne pravítko zo šedej liatiny s rýchlopínaním a stupnicou; Horné presné trojbodové vedenie s vodiacimi kladkami a jemným nastavením; Spodné presné vedenie s vodiacimi kladkami; Integrovaný ukazovateľ napnutia pílového pásu čitateľný z obslužnej strany; Patentované profesionálne vedenie liatinového stola 0 ° - 45 °; Liatinový stôl na dvojitej kyvnej konzole s rýchlym zaistením uhla; Uhlový doraz - plynulo nastaviteľný -60 ° až +60 °, zarážky na 0 °, -45 ° a +45 °.

-  **Ručný posuv**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. priemer kmeňa	660 mm
Max. rezná šírka	530 mm
Max. rezná dĺžka	3200 mm
Priemer zotrvačníka	475 mm
Rozmery pílového pásu	3650 × 34 × 1 mm
Rezná rýchlosť	20 m/min
Pohon	benzinový motor
Príkon	11 kW
Rozmery (š × v × h)	4000 × 2150 × 2000 mm
Hmotnosť	340 kg