


PHW 2002 WP



Objednací číslo:
6150263

Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,0 t a integrovanou elektronickou váhou a tiskárnou pro rozvažovací a dávkovací postupy.

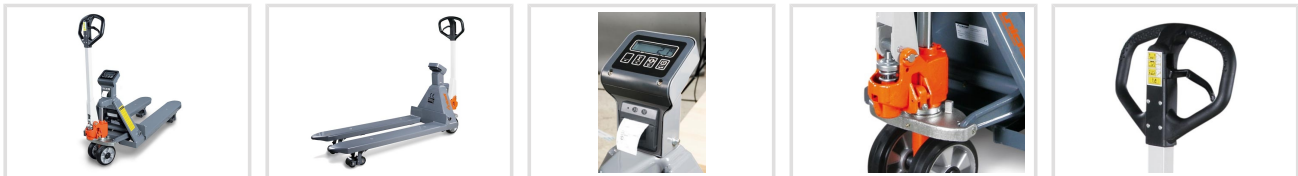

- Integrovaná elektronická váha s velkým šestimístným displejem dobře čitelným i ze stran
- Velká přesnost vážení - max. 0,1% odchylka
- Tárování, indikace chyb
- Provoz na baterie nebo na síť 230 V
- Elektrické části chráněny normou DIN IP65 proti vlhkosti a prachu
- Automatické vypnutí po 3 minutách
- Použitelný v rozsahu teplot -10 až 40C a relativní vlhkosti 10% až 95%
- Integrovaná tiskárna pro výstup údajů o hmotnosti
- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě pochromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Rám a vidlice ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná oj s dodatečným potažením umělou hmotou
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrální)
- Snadno říditelný díky velkému rejdu $\pm 105^\circ$
- Mimořádně tichá hliníková řízená kolečka s plně pogumovaným povrchem a dvojité vidlicové kolečka z

polyuretanu (PU)

- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2000 kg
Šírka vidlice	182 mm
Dĺžka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Rozsah vychýlenia	210 °
Rozmery riadených kolies	180 × 50 mm
Rozmery vidlicových kolies	74 × 80 mm
Celková šírka	540 mm
Hmotnosť	110 kg