


# Paletový vozík PHW 2006



Objednací číslo:  
6152006

## Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík so zdvíhacou silou 2 t. Stabilná a robustná kvalita pre každodenné nasadenie.

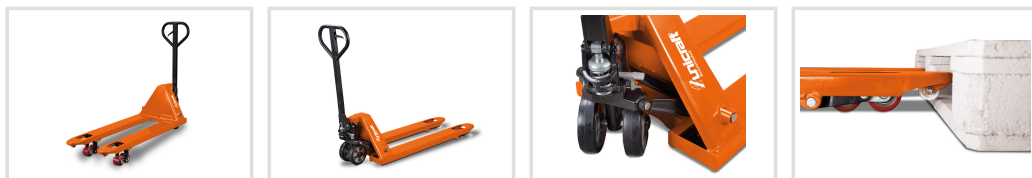

- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Hydraulická pumpa se snadným chodem a chromovaným pístem
- Rám a vidlice se stabilní a proti zkrutu odolnou konstrukcí
- Stabilní kovová oj z jednoho kusu s rukojetí
- Automatický zpětný chod do svislé polohy oje při uvolnění rukojeti
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrál)
- Plynulá regulace spouštění pomocí páčky
- Nožní pedál pro spouštění paletového vozíku
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojitým vidlicovými kolečky
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska
- Úzká konstrukce jen 550 mm usnadňuje manipulaci v menších prostorech

## Bow prospěšnosti



#### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data             |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Max. nosnost               | 2000 kg              |
| Šírka vidlice              | 160 mm               |
| Dĺžka vidlice              | 1150 mm              |
| Min. výška zdvihu          | 85 mm                |
| Max. výška zdvihu          | 200 mm               |
| Rozsah vychýlenia          | 190 °                |
| Poloměr otáčení            | 1185 mm              |
| Rozmery riadených kolies   | 180 × 50 mm          |
| Rozmery vidlicových kolies | 80 × 70 mm           |
| Rozmery (š × v × h)        | 1540 × 1220 × 550 mm |
| Hmotnosť                   | 54 kg                |