

# Invertorová elektrocentrála PG-I 28 SR-ES


Objednací číslo:  
6707128

**608 € bez DPH**  
735 Kč s DPH

Spolehlivá a tichá elektrocentrála s elektrickým štartom na použitie v záhrade, pri kempovaní, na lodi, na napájanie počítača a ďalších elektronických zariadení.



**unicraft**

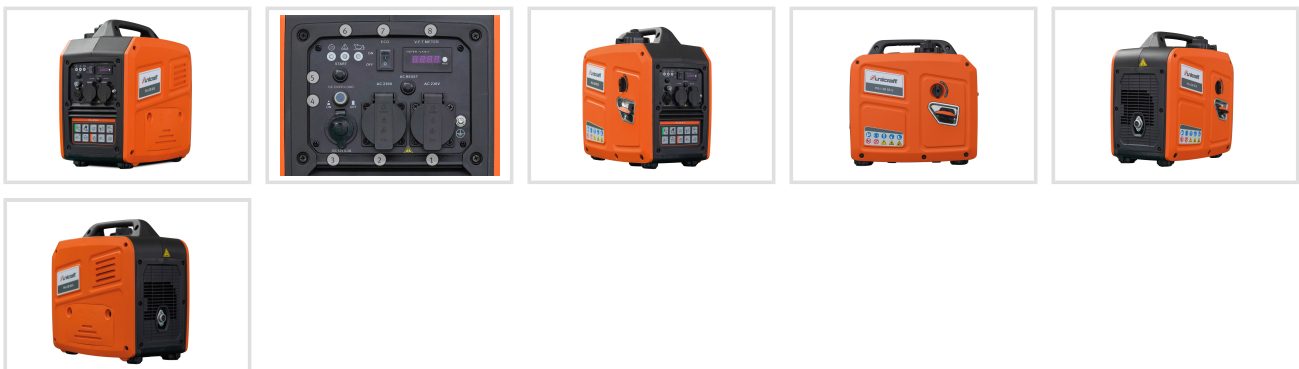

- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Dodáva prúd s vyhladenou sínusovou krivkou napätia pre bezstarostné používanie zariadení s citlivou elektronikou, napr. počítačov
- V úspornom režime elektrocentrála reguluje otáčky podľa spotreby energie = nižšia spotreba paliva a hlučnosť
- Nízka hlučnosť, úsporná prevádzka a plynulá regulácia otáčok v závislosti od výkonu
- Sýtič pre bezproblémový studený štart
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Uzavretá konštrukcia pre lepšiu hlukovú izoláciu a ochranu pred hrubými nečistotami a nárazmi
- Nízka spotreba benzínu v ECO režime

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. výkon LTP 230 V	2,8 kW
Trvalý výkon COP 230 V	2,5 kW
El. zásuvky	2 × 230 V 16A (CEE 7/3) / 1 × 12 V DC 8,3 A
Objem nádrže	6 l
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	9 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	4,5 h
Rozmery (š × v × h)	545 × 530 × 340 mm
Hmotnosť	21 kg
Hl. akustického výkonu LWA	93 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	73 dB(A)