


Invertorová elektrocentrála PG-I 33 SR-S



Objednací číslo:
6707133

484 € bez DPH
585 Kč s DPH

Spolehlivá a tichá elektrocentrála s elektrickým štartom na použitie v záhrade, pri kempovaní, na lodi, na napájanie počítača a ďalších elektronických zariadení.

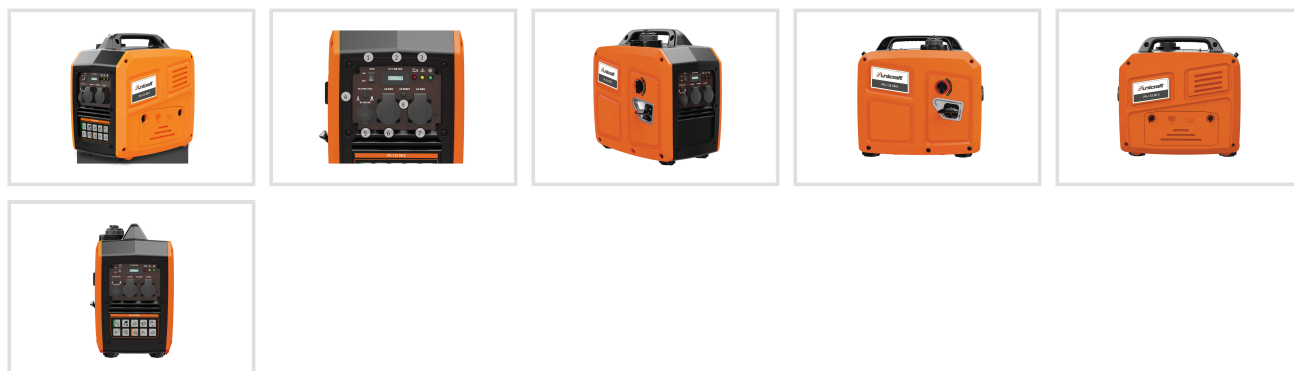

- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Dodáva prúd s vyhladenou sínusovou krivkou napätia pre bezstarostné používanie zariadení s citlivou elektronikou, napr. počítačov
- V úspornom režime elektrocentrála reguluje otáčky podľa spotreby energie = nižšia spotreba paliva a hlučnosť
- Nízka hlučnosť, úsporná prevádzka a plynulá regulácia otáčok v závislosti od výkonu
- Sýtič pre bezproblémový studený štart
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Uzavretá konštrukcia pre lepšiu hlučnú izoláciu a ochranu pred hrubými nečistotami a nárazmi
- Nízka spotreba benzínu v ECO režime

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem nádrže	6 l
El. zásuvky	2 × 230 V 16A (CEE 7/3) / 1 × 12 V DC 8,3 A
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	3,3 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3 kW
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	5,4 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	3 h
Rozmery (š × v × h)	490 × 490 × 300 mm
Hmotnosť	21 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)