


Invertorová elektrocentrála PG-I 40 SE-S HC



Objednací číslo:
6707140

Produkt již není v nabídce

Spolehlivá a tichá elektrocentrála s elektrickým štartem na použití v záhrade, pri kempovaní, či vhodná ako záložný zdroj pre dom.

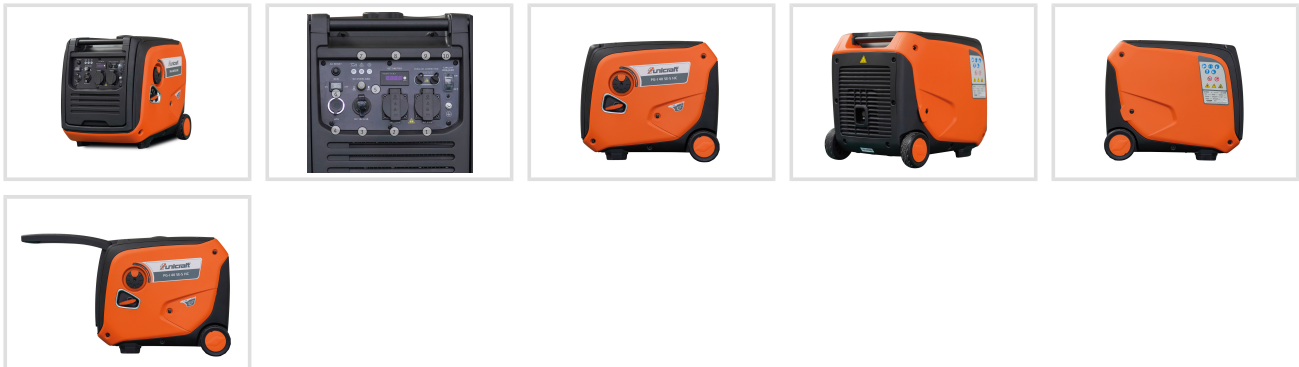

- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Dodáva prúd s vyhladenou sínusovou krivkou napätia pre bezstarostné používanie zariadení s citlivou elektronikou, napr. počítačov
- V úspornom režime elektrocentrála reguluje otáčky podľa spotreby energie = nižšia spotreba paliva a hlučnosť
- Nízka hlučnosť, úsporná prevádzka a plynulá regulácia otáčok v závislosti od výkonu
- Elektrické pohodlné štartovanie stlačením tlačidla
- S podvozkom a prepravným madlom
- Vhodná ako záložný zdroj pre dom pri použití automatického izolačného spínača (viď príslušenstvo)
- Sýtič pre bezproblémový studený štart
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Uzavretá konštrukcia pre lepšiu hlučkovú izoláciu a ochranu pred hrubými nečistotami a nárazmi

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	4 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,5 kW
El. zásuvky	2 × 230 V 16A (CEE 7/3) / 1 × 12 V DC 8,3 A
Objem nádrže	12 l
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	10 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	5 h
Rozmery (š × v × h)	595 × 515 × 440 mm
Hmotnosť	38 kg
Hl. akustického výkonu LWA	91 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	71 dB(A)

Doporučené příslušenství



unicraft

Automatický izolační spínač pre PG-I HC

Objednací číslo	6707199
Cena bez DPH	196 Kč
Cena s DPH	237 Kč