


# Invertorová elektrocentrála PG-I 45 SE-S HC

**unicraft**

Objednací číslo:  
6707145

**864 € bez DPH**  
1 045 Kč s DPH

Spolehlivá elektrocentrála s ručním  
aj elektrickým štartom na použitie v  
záhrade, pri kempovaní, či vhodná  
ako záložný zdroj pre dom.

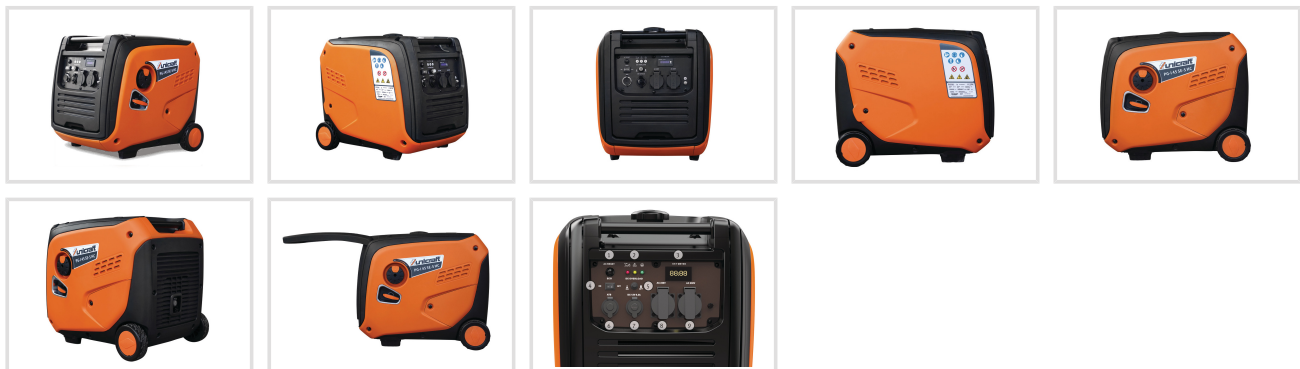

- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Výstupné napätie s čistou sínusovou krivkou pre bezpečné napájanie citlivej elektroniky (napr. PC, riadiaca technika, meracie prístroje)
- Moderná invertorová technológia so stabilným a konštantným výstupným výkonom
- Úsporná prevádzka vďaka plynulej regulácii otáčok podľa aktuálneho zaťaženia
- ECO režim optimalizujúci otáčky motora podľa odberu výkonu pre zníženie spotreby paliva a hlučnosti
- Ručné aj elektrické štartovanie
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Sýtič pre bezproblémový studený štart

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Objem nádrže	12 l
El. zásuvky	2× 230 V / 16 A 1× 12 V DC / 8,3 A
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	4,4 kW
Trvalý výkon COP 230 V	4 kW
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	cca 7,5 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	cca 4,5 h
Rozmery (š × v × h)	595 × 515 × 440 mm
Hmotnosť	40 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)