
Invertorová elektrocentrála PG-I 85 SE-S HC

Objednací číslo:
6707186

1 960 € bez DPH
2 371 Kč s DPH

Spoľahlivá elektrocentrála vybavená modernou invertorovou technológiou zaisťujúcou stabilný výstupný výkon



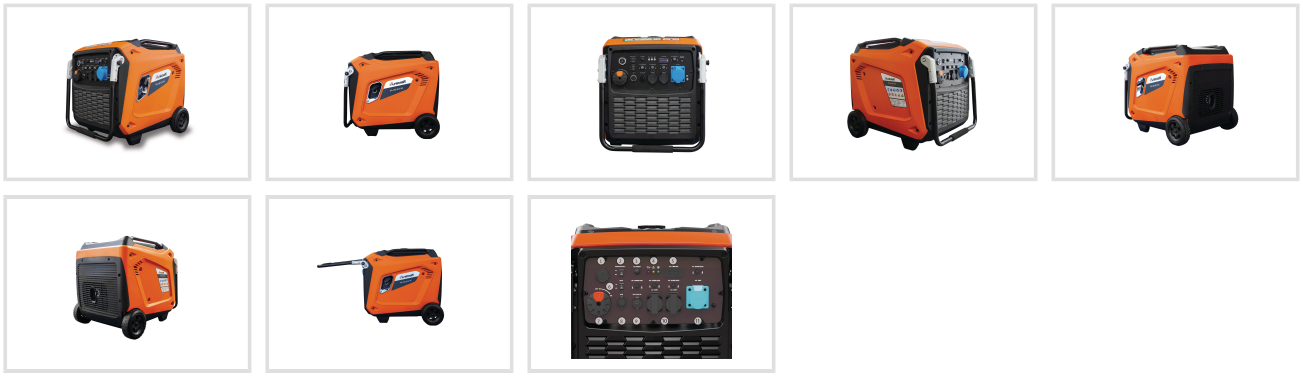

- Výstupné napätie s čistou sínusovou krivkou pre bezpečné napájanie citlivej elektroniky (napr. PC, riadiaca technika, meracie prístroje)
- Moderná invertorová technológia so stabilným a konštantným výstupným výkonom
- Úsporná prevádzka vďaka plynulej regulácii otáčok podľa aktuálneho zaťaženia
- ECO režim pre maximálne hospodárnu prevádzku – automaticky prispôsobuje otáčky podľa aktuálneho odberu výkonu.
- Elektrické štartovanie
- Kontrolky signalizujúce nízku hladinu oleja, poruchu a normálnu prevádzku.
- Sýtič pre bezproblémový studený štart
- Vhodná ako záložný zdroj elektrickej energie pre domácnosti pri použití ručného alebo automatického prepínača sietí.
- Znížená hlučnosť vďaka odhlučnenej konštrukcii krytu

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	8,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	8 kW
El. zásuvky	2× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 12 V DC / 8,3 A
Objem nádrže	30 l
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	cca 10,5 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	cca 6 h
Rozmery (š × v × h)	765 × 700 × 625 mm
Hmotnosť	85 kg
Hl. akustického výkona LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.