
Invertorová elektrocentrála PG-I 41 SE HC

Objednací číslo:
6707241

Produkt již není v nabídce

Spoľahlivá elektrocentrála s elektrickým štartom na použitie v záhrade, pri kempovaní, či vhodná ako záložný zdroj pre dom.



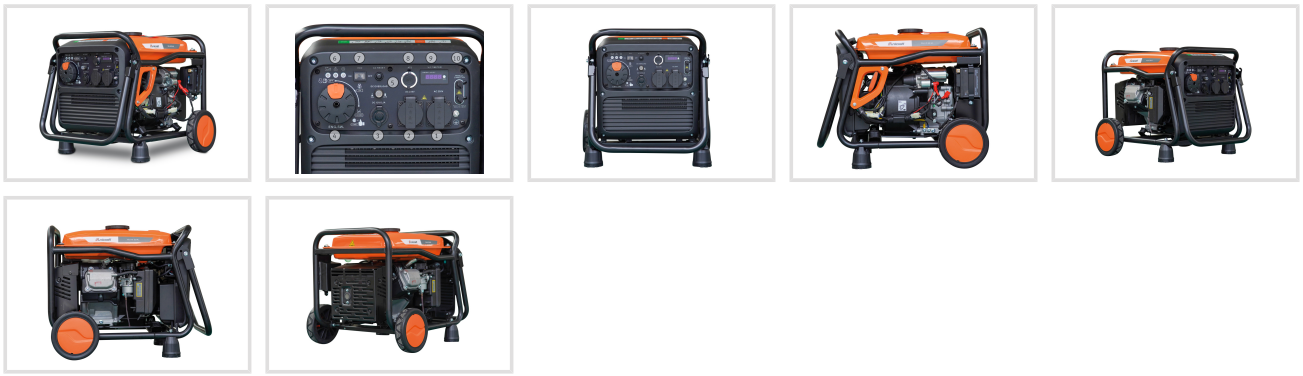

- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Dodáva prúd s vyhladenou sínusovou krivkou napätia pre bezstarostné používanie zariadení s citlivou elektronikou, napr. počítačov
- V úspornom režime elektrocentrála reguluje otáčky podľa spotreby energie = nižšia spotreba paliva a hlučnosť
- Úsporná prevádzka a plynulá regulácia otáčok v závislosti od výkonu
- Elektrické pohodlné štartovanie stlačením tlačidla
- S podvozkom a prepravným madlom
- Vhodná ako záložný zdroj pre dom pri použití automatického izolačného spínača (viď príslušenstvo)
- Sýtič pre bezproblémový studený štart
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Nízka spotreba benzínu v ECO režime
- Nespĺňa hlukovú normu 2000/14/EG, nie je schválená pre vonkajšiu prevádzku bez protihlukových opatrení

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	4 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,6 kW
El. zásuvky	2 × 230 V 16A (CEE 7/3) / 1 × 12 V DC 8,3 A
Objem nádrže	12,5 l
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	10 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	5 h
Rozmery (š × v × h)	533 × 423 × 416 mm
Hmotnosť	35 kg
Hl. akustického výkona LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Automatický izolačný spínač pre PG-I HC

Objednací číslo	6707199
Cena bez DPH	**196 Kč**
Cena s DPH	237 Kč