

Vysokotlaký čistič HDR-K 46-16 SW




cleancraft

Objednací číslo:
7101461

Produkt již není v nabídce

Vysokotlakový čistič na studenou vodu. Dva režimy čištění pro účinné odstranění silného znečištění.

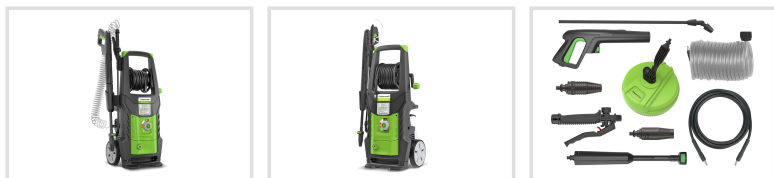

- Volba režimu pomocou 3-stupňového otočného prepínača (vypnuté/režim striekania/režim umývania)
- Efektívne čistenie silných alebo zaschnutých nečistôt pomocou predumytia striekacou pištoľou
- Mobilný model s dvoma pogumovanými kolieskami a ergonomickou rukoväťou
- Ovládanie čerpadla Total Stop: Spúšťanie a zastavovanie motora čerpadla bez oneskorenia pomocou tlakového spínača otvorením a zatvorením pištole.
- Vráťane hadicového bubna s 8metrovou vysokotlakou hadicou
- Integrovaná nádobka na čistiaci prostriedok
- Zvýšená životnosť hlavy čerpadla vďaka automatickému bezpečnostnému ventilu
- Dlhá životnosť vďaka robustnému trojpiestovému axiálnemu čerpadlu s výkyvnou doskou a hliníkovou hlavou, piest z nerezovej ocele
- Praktické držiaky pre ručnú striekaciu pištoľ, tryskovú rúrku, vysokotlakovú hadicu a sieťový kábel
- Možnosť prevádzky s nádržou na vodu alebo podobným zariadením - HDR-K je samonasávací až do hĺbky 0,5 m

Rozsah dodávky

- Vestavěný buben s hadicí a rukojetí
- 8 m tlaková hadice
- Ruční stříkací pistole
- Ruční tlaková stříkací pistole
- Rotační tryska pro bodový paprsek
- Multifunkční tryska pro bodový a vějířovitý paprsek
- Prodlužovací trubice pro trysky
- Prodlužovací mycí trubice
- Spirálová hadice 3 m
- Čistič povrchů
- Jehla pro čištění trysky
- Sada pro připojení vody s filtrem
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	107 bar
Max. tlak	160 bar
Max. čerpané množství	460 l/h
Max. průvodný teplota	50 °C
Čerpadlo	Axiální
· Hlava	Hliník
· Piesty	Nerez
Délka hadice	8 m
Otáčky	2800 ot/min
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Délka kábla	5 m
Rozměry (š × v × h)	330 × 790 × 307 mm
Hmotnosť	11,6 kg

Doporučené příslušenství



Vodný filter S pre HDR-K

Objednací číslo 7116000
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 13 Kč



Alkalický čistiaci prostriedok HDR-A, 1 liter

Objednací číslo 7321101
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



Alkalický čistiaci prostriedok HDR-A, 1 litrov

Objednací číslo 7321110
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



Čistiaci prostriedok HDR-N 1, liter

Objednací číslo 7321201
Cena bez DPH 5 Kč
Cena s DPH 6 Kč



Čistiaci prostriedok HDR-N 1, litrov

Objednací číslo 7321210
Cena bez DPH 49 Kč
Cena s DPH 59 Kč



Šetrný čistiaci prostriedok HDR-S, 1 liter

Objednací číslo 7321301
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



Šetrný čistiaci prostriedok HDR-S, 10 litrov

Objednací číslo 7321310
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč