

KC6A




Objednací číslo:
CNC7502006

Původní cena 21 200 € bez DPH
Ušetříte 5 200 €

16 000 € bez DPH
19 360 Kč s DPH

KC 6 S je sústruh KC 6 rozšířený o autonomný radiaci systém SIEMENS 808D ADVANCED s kompletným krytovaním a osvetlením pracovného priestoru.

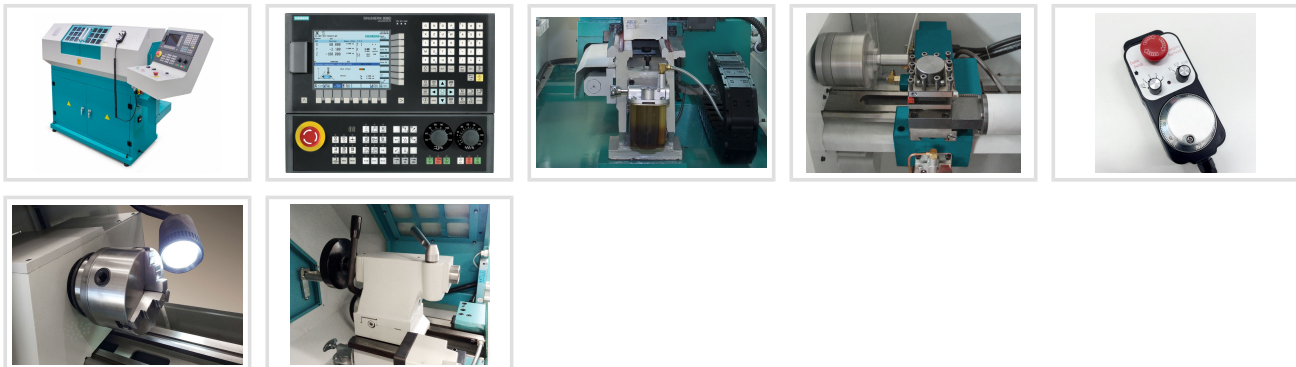

- V základnom prevedení je vybavený guľičkovými skrutkami, krokovými motormi, BLDC vretenom s príslušným meničom a centrálnym mazaním pohybových skrutiek a klzných plôch
- Vnútorne závitovacie cykly umožnia závitovať závitníkom aj rezanie závitov nožom a to metrických a whitworthových v uhloch 60 °, 50 °, 55 ° a závitov kužeľových
- Svoje uplatnenie nájde vo firmách zaoberajúcich sa výrobou malých tvarovo zložitých a presných súčastí, ale aj v školách a školiacich zariadeniach
- CNC sústruh je štandardne vybavený radiacím systémom [Siemens Sinumerik 808D ADVANCED](#) alebo voliteľne radiacím systémom [Siemens Sinumeric 828D](#)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Riadiaci systém voliteľný	Siemens Sinumeric 828D
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Príkonnosť	2 kW
Vreteno	
Hnací motor (režim S1)	1 kW
Priebeh vretena	20 mm
Otáčkovosť	100 – 3000 ot/min
Typ skľučovadla	manuálné
Priemer skľučovadla	125 mm
Údaje o stroji	
Max. točná dĺžka	450 mm
Max. točný priemer nad suportom	110 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Presnosť obrábania	
Opakovateľná presnosť	± 0,01 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	revolverový, automatický
Počet nastaviteľných pozícií	4
Max. výška a šírka upnutia nástroje	10 × 10 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	90 mm
Rozsah posuvu - os Z	320 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Pracovný posuv - os Z	500 mm/min
Rýchloposuv	
Rýchloposuv - os X	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	2000 mm/min
Pohon osí	Servo motory
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	4 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MK2
Zdvih pinoly koníka	50 mm
Priemer pinoly	30 mm
Rozmery	

Hmotnost	510 kg
Rozměry (š × v × h)	1460 × 1511 × 740 mm

Doporučené příslušenství



1 2 3 4 5

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Sústružnícke nože HM 10 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo	3441664
Cena bez DPH	88 Kč
Cena s DPH	106 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 2**

Objednací číslo	3440702
Cena bez DPH	42 Kč
Cena s DPH	51 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchloúpinacia hlavička 1 - 16
mm, MK2**

Objednací číslo	3050571
Cena bez DPH	92 Kč
Cena s DPH	111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Sada výmenných strediacich
hrotov MK 2**

Objednací číslo	3440732
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	44 Kč
Cena s DPH	53 Kč