

OPTIturn TU 2506







OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

V

Objednací číslo:
3425006

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s posuvovou skříňí
pro náročné uživatele.

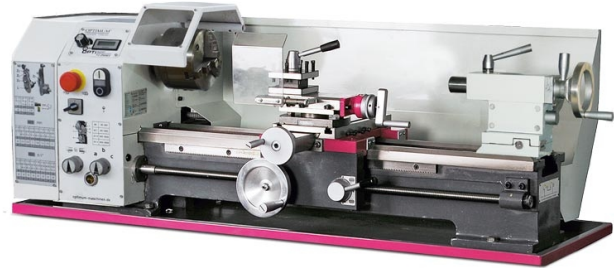

- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- **Výkonný stejnosměrný motor s klidným chodem a snadnou regulací**
- Snadná změna otáček pomocí potenciometru
- **Plynulá regulace otáček s digitálním ukazatelem**

Rozsah dodávky

- **Pevný hrot MK 4**
- **Stěna ostříku**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Vana na třísky**
- **Upínací srdce**
- **HSS soustružnický nůž**
- **Čtyřhranný nožový držák**
- **Seřizovací nářadí**
- **Souprava výměnných kol**

- **Protokol o zkoušce**
- **3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm**
- **Pevný hrot MK 2**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK4
Otáčky	30 – 4000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	4
Priechod vretena	26 mm
Posuv pinoly	65 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,07 – 0,4 mm/ot. (6)
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečného suportu	110 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Príkion	1500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1250 × 650 × 420 mm
Hmotnosť	125 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442712 Cena bez DPH 136 Kč Cena s DPH 164 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442812 Cena bez DPH 172 Kč Cena s DPH 208 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelistmi Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442874 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacia doska Ø 240 mm (pre TU 2506)</p> <p>Objednací číslo 3441352 Cena bez DPH 56 Kč Cena s DPH 67 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacie puzdro ER 25 (TU 2506 / TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441305 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacie puzdro ER 32 (TU 2506 / TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441306 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2506/2807 (3 otvory)</p> <p>Objednací číslo 3441312 Cena bez DPH 60 Kč Cena s DPH 73 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 42 Kč Cena s DPH 51 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výmenných strediacích hrotov MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 152 Kč Cena s DPH 183 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pevná luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406</p> <p>Objednací číslo 3441315 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 78 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406</p> <p>Objednací číslo 3441310 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 78 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051002 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klíšťiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klíšťiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč



Hlava držáku


Držák typ D

Držák typ H

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sústružnicke nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Univerzálny podstavec pre sústruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 552 Kč
Cena s DPH 667 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč